

Gateway IP para calha DIN

D-GATEWAYIP 3.0

Descrição

Gateway IP com alimentação de bus. Permite visualização e controlo através da aplicação móvel da sua casa, localmente ou remotamente.

Funcionalidades

- Tradução dos comandos de bus para um protocolo IP.
- Comunicações encriptadas;
- Permite a ligação de até 9 dispositivos (telefones, tablets, PCs, etc.);
- Capacidade para gerir até 250 dispositivos;
- Gestão de telemóveis via app;
- Registo de telemóveis simplificado;
- Gravação do modelo da casa para qualquer telemóvel
- Indicador de alterações

Aplicação

Habitções, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

Acessórios

Nenhum.

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protecções

Esta unidade deve ser protegida por disjuntor de 6A. Esse disjuntor pode também proteger a alimentação de outros módulos de calha DIN Atouch protegidos pelo mesmo interruptor diferencial.

Notas


O D-GATEWAYIP 3 alimenta o bus de até 30 unidades desde que no mesmo diferencial.

No caso de dois ou mais diferenciais utilizar módulos D-BUSSUPPLY para a alimentação do bus.

Suporta a App Atouch 3.0 e suas novas funções:

- On/Off do Backlight
- Contagem dinâmica de dispositivos
- Sincronismo de alterações

Replica toda a casa facilmente para qualquer telemóvel.

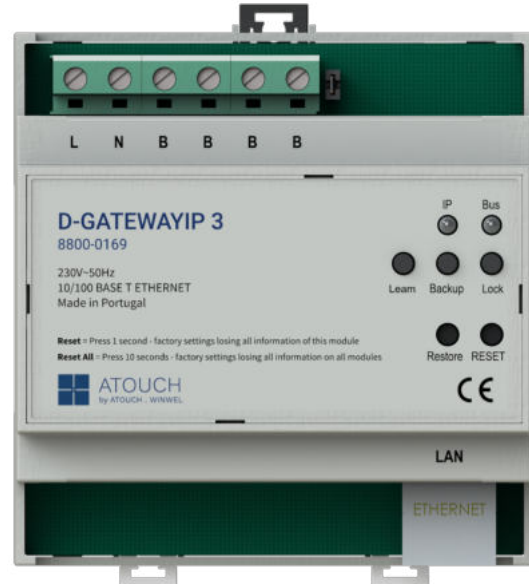

Montagem

Montagem em calha DIN - 5 módulos de espaço.

Ligações

- Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Bus x 1 para fio 1.5 mm Ø
- RJ45 10/100 Base T x 1

Características eléctricas

Alimentação: 230 V 50 Hz

Consumo máximo: 1.5 W

Condições de Garantia


O período de garantia é de 5 anos, devendo apresentar a fatura para este feito. Os direitos de garantia não serão aplicados se o produto apresentar:

- alterações nas etiquetas que envolvem o produto;
- danos eléctricos causados por má utilização;
- danos na estrutura como arranhões, cortes e rasgos.


Gateway IP para calha DIN

D-GATEWAYIP 3.0

Dimensões

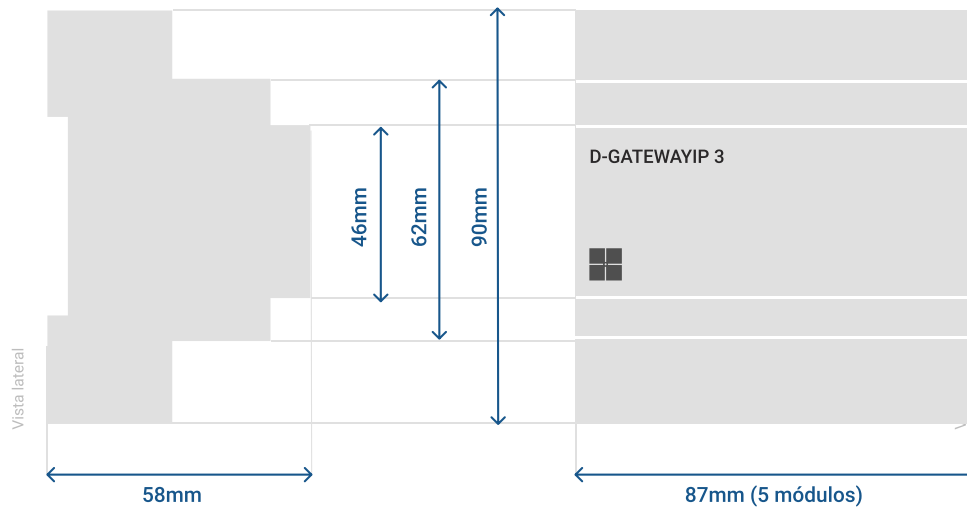

Esquema de ligação

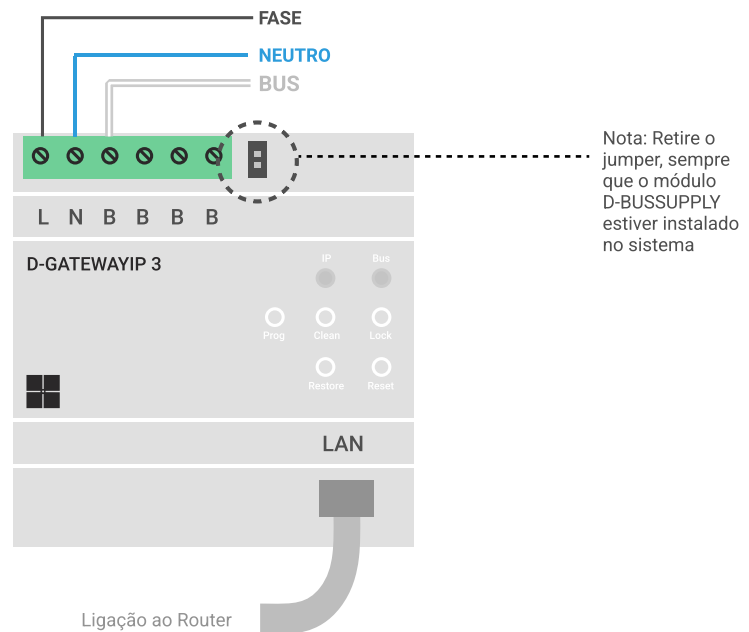

Guia Rápido de Configuração

1 - Aprender os dispositivos da casa - Função LEARN

Após instalar todos os dispositivos e conectá-los na linha de BUS, execute a função **Learn** para a Gateway aprender os dispositivos instalados.

- Pressione o botão “**Learn**” - O Led IP fica a piscar durante o processo.


 A duração deste processo depende da quantidade de módulos instalados.

2 - Configurar o IP da Gateway - IPSETUP

O módulo D-GATEWAYIP 3.0 vem de fábrica com o IP 192.168.1.31. Verifique se este endereço está na mesma gama de IP da rede da casa. Se não estiver na mesma gama, é necessário alterar o IP da Gateway através da APP IPSETUP.

1. Faça o download da APP **IPSETUP**  na Apple Store ou na Google Play;
2. Abra a aplicação e selecione a Gateway;
3. Altere as configurações de acordo com os dados da rede da casa.

3 - Registrar o 1º telefone na Gateway

Faça o download da APP **Atouch 3.0**  na Apple Store ou na Google Play e siga estes passos para registar o 1º telefone no sistema.

1. Digite o nome do **utilizador**.
2. Toque na marca de verificação ✓ para continuar.
3. Toque no botão **Criar Casa**.
4. Selecione a Gateway (vem de fábrica com o IP 192.168.1.31).
5. Dê um nome a Casa.
6. Toque na marca de verificação ✓ para continuar.
7. Quando solicitado, pressione o botão **Learn** e aguarde o final da instalação.

 Após registar o telefone, reinicie a App Atouch 3.0

Gateway IP para calha DIN

D-GATEWAYIP 3.0

Guia Rápido de Configuração

1 - Aprender os dispositivos da casa - Função LEARN


Após instalar os dispositivos e conectá-los na linha de BUS, execute a função **Learn** para que a Gateway conheça todos os dispositivos da casa.

- Pressione o botão “**Learn**” (1 seg.) - O Led **IP** pisca durante a aprendizagem, e para de piscar após finalizar.

 A duração deste processo depende da quantidade de módulos instalados.


2 - Registrar o 1º telefone na Gateway

Faça o download da APP **Atouch 3.0** na Apple Store ou na Google Play e siga estes passos para registar o 1º telefone no sistema.




1. Digite um nome para este **telefone**


2. Toque na marca de verificação (✓) para continuar.



3. Toque no botão **Criar Casa**.




4. Selecione a **Gateway** (vem de fábrica com o IP 192.168.1.31).



5. Digite um nome para a **Casa**.


6. Toque na marca de verificação (✓) para continuar.




7. Quando solicitado, pressione o botão **Learn** na Gateway e aguarde o final da instalação.

Guia Para Alterar o IP do D-GATEWAYIP 3

Faça o download da APP **IPSETUP** na Apple Store ou na Google Play;



1. Abra a aplicação e selecione a Gateway



2. Altere as configurações de acordo com os dados da rede da casa.

Gateway IP para calha DIN

D-GATEWAYIP 3.0

Guia Rápido de Configuração

1 - Aprender os dispositivos da casa - Função LEARN

Após instalar os dispositivos e conectá-los na linha de BUS, execute a função **Learn** para que a Gateway conheça todos os dispositivos da casa.

- Pressione o botão “**Learn**” (1 seg.) - O Led **IP** pisca durante a aprendizagem e para de piscar ao finalizar.


 A duração deste processo depende da quantidade de módulos instalados.

2 - Registrar o 1º telefone na Gateway




Atouch 3.0
A-TOUCH • Estilo de vida
27 MB  Mais de 100

Faça o download da APP **Atouch 3.0** na Apple Store ou na Google Play e siga estes passos para registrar o 1º telefone na Gateway 3.0.




1. Digite um nome para o **telefone**.


2. Toque na marca de verificação (✓) para continuar.



3. Toque no botão **Criar Casa**.




4. Selecione a **Gateway** (vem de fábrica com o IP 192.168.1.31).



5. Digite um nome para a **Casa**.

6. Toque na marca de verificação (✓) para continuar.




7. Quando solicitado, pressione o botão **Learn** na Gateway e aguarde o final da configuração.

Guia Para Alterar o IP do D-GATEWAYIP 3




IPSetup
A-TOUCH • Utilitários
2,1 MB  Mais de 100

Faça o download da APP **IPSETUP** na Apple Store ou na Google Play e siga estes passos para alterar o endereço IP da Gateway 3.0.



1. Abra a aplicação e selecione a **Gateway**.



2. Altere os dados de acordo com as configurações do **router**.

3. Toque na marca de verificação (✓) para guardar.