

Alimentador de Bus para calha DIN

D-BUSSUPPLY

Descrição

Alimentador de bus para calha DIN, com acoplador óptico para interligar linhas de bus protegidas por cada diferencial. Pode alimentar o bus de até 40 módulos do lado da rede e interligar até 8 unidades D-BUSSUPPLY do lado isolado.

Funcionalidades

- Cria condições do protocolo necessárias para comunicar e atuar com os equipamentos Atouch;
- Isolamento galvânico entre as 2 linhas de bus;
- Gerador de comandos gerais.

Aplicação

Habitacões, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

Acessórios

Nenhum.

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Proteções

Esta unidade deve ser protegida por disjuntor de 6A. Esse disjuntor pode também proteger a alimentação de outros módulos de calha DIN Atouch protegidos pelo mesmo interruptor diferencial.

Notas

As linhas de bus protegidas por cada diferencial não devem ser ligadas directamente. Devem ser ligadas através do bus isolado destas unidades. Apenas uma unidade pode alimentar o bus isolado, devendo por isso, retirar-se o jumper em todas as outras unidades.



Montagem

Montagem em calha DIN - 3 módulos de espaço.

Ligações

Lado de rede:

- Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Bus x 4 para fio 1.5 mm Ø

Lado isolado:

- Bus isolado x 2 para fio 1.5 mm Ø
- Massa isolada x 2 para fio 1.5 mm Ø

Características eléctricas

Alimentação: 230 V 50 Hz

Consumo máximo: 1.5 W

Condições de Garantia


O período de garantia é de 24 meses, devendo preservar a fatura para este feito.

Os direitos de garantia não serão aplicados se o produto apresentar danos causados por má utilização, incluindo amolgadelas ou danos superficiais como arranhões, cortes, rasgos e alterações nas etiquetas que envolvem o produto.


Alimentador de Bus para calha DIN

D-BUSSUPPLY

Dimensões

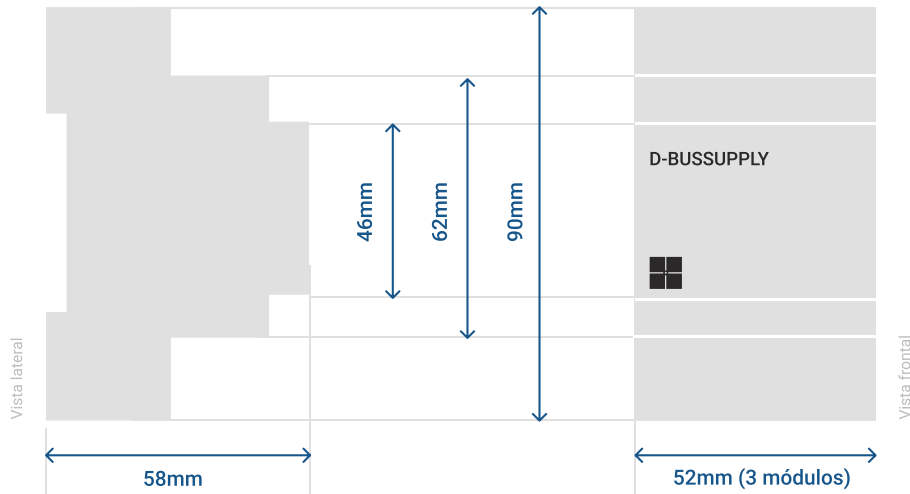

Esquema de ligação - Alimentação

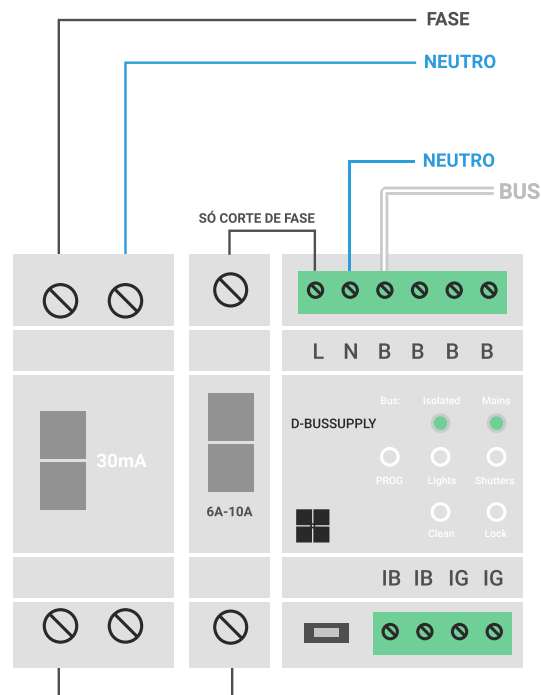

Alimentador de Bus para calha DIN

D-BUSSUPPLY

Esquema de ligação com 2 QE e/ou 2 diferenciais

