

## Regulador de intensidade de luz 0-10V para calha DIN

### D-1DIM010V

#### Descrição

Módulo para regulação de fluxo luminoso com entrada de 0-10V.

Esta unidade precisa de uma fonte de energia externa para carregar.

#### Funcionalidades

- Regulação 0-100% com memória automática;
- Comutação temporizada programável;
- Desligar depois de atraso programável;
- Cenários com memorização de brilho;
- Pode ser associado a até 24 botões ;

#### Aplicação

Habituações, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

#### Acessórios

Nenhum

#### Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

#### Protecções

A alimentação desta unidade deve ser protegida por disjuntor de 6A.

Esse disjuntor pode também proteger a alimentação de outros módulos de calha DIN Atouch protegidos pelo mesmo interruptor diferencial.

#### Notas

Nenhuma.



#### Montagem

Montagem em calha DIN. 2 módulos de espaço.

#### Ligações

- B: Bus x 1 para fio 1.5 mm Ø
- N: Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- L: Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- L: Fase do relé x 1 para fio 1.5 mm Ø
- 1: Saída para relé para fio 1.5 mm Ø
- 0: Ligação para a Terra x 1 para fio 1.5 mm Ø
- 10V: Saída de até 10V x 1 para fio 1.5 mm Ø


#### Características eléctricas

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Alimentação:    | 230 V 50 Hz |
| Consumo máximo: | 0.5 W       |
| Saída:          | 0 - 10 V    |

Regulador de intensidade de luz 0-10V para calha DIN

D-1DIM010V

Dimensões

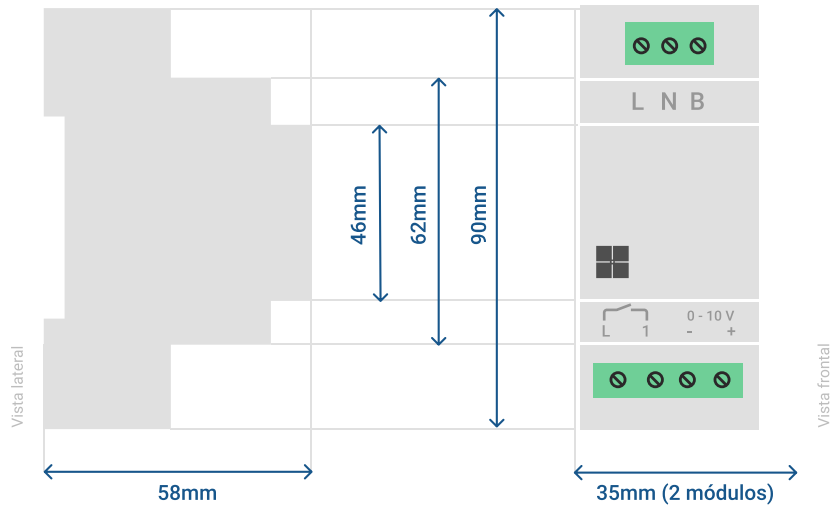

Esquema de ligação

