

## Amplificador estéreo 2 x 6W

## D-2AMP

### Descrição

Amplificador estéreo 2 x 6W classe D com ligar/desligar automático controlado pela unidade de som. Controlado pela unidade de som (D-2AFMBT).

### Funcionalidades

- Distribuição de som amplificado;
- Permite que o som seja colocado em qualquer lugar controlado por um D-2AFMBT;
- Protecção contra curto-circuito;
- Ligação automática por detecção de DC no sinal áudio.

### Aplicação

Habitacões, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

### Acessórios

Nenhum.

### Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

### Protecções

Conforme diagrama de protecção abaixo.

### Notas

Nenhuma.



### Montagem

No tecto falso ou perto das colunas.

### Ligações

- Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- GND x 1 para fio 1 mm Ø
- IN L x 1 para fio 1 mm Ø
- IN R x 1 para fio 1 mm Ø
- OUT L+ x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT L- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R+ x 1 para fio 1.5 mm Ø

### Características eléctricas

Alimentação: 230 V 50 Hz


Consumo máximo: 16 W max

Potência de saída: 2 x 6 W

## Amplificador estéreo 2 x 6W

## D-2AMP

### Dimensões

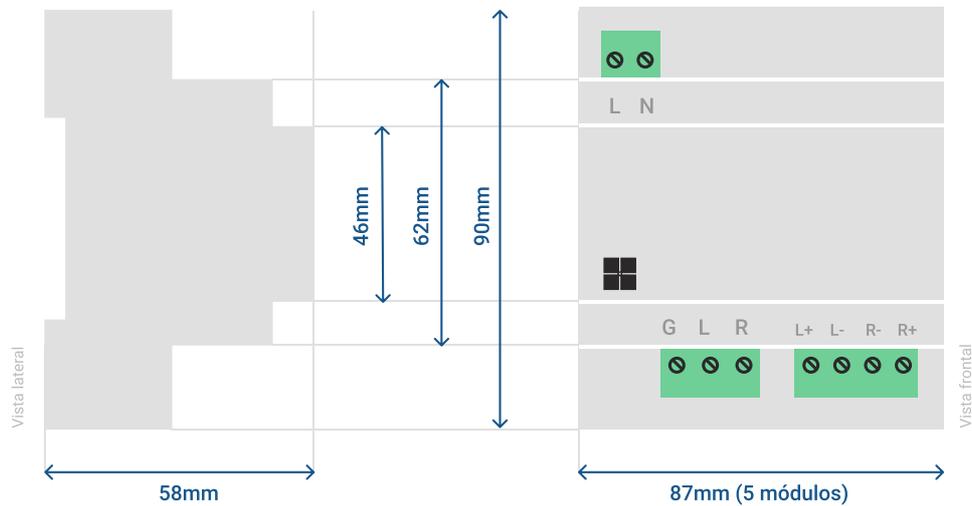

### Esquema de ligação

