

Termóstato programável - 1 Zona

W-THERMO16

Descrição

Termóstato programável com calendarização de temperatura. Saída 230VAC para ser usada com radiador, piso radiante e outros.

Funcionalidades

- Programas para inverno e verão;
- 3 períodos de funcionamento por dia de semana;
- Temperatura mínima e máxima;
- Possibilidade de associar unidade remota ou local;
- Integração com automação A-Touch;
- Cenários.

Aplicação

Habitacões, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

Acessórios

Painel tátil:
- T-OLEDx-x

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protecções

Esta unidade deve ser protegida por disjuntor de 10A. Esse disjuntor pode também proteger a alimentação de outros módulos de calha DIN Atouch protegidos pelo mesmo interruptor diferencial.

Notas

A temperatura é mantida dentro de 0.1°C da temperatura definida.



Montagem

Montagem em caixa de aparelhagem europeia:
- 73 mm diâmetro
- 60 mm de profundidade

Ligações

- L: Fase x 4 for 1.5 mm Ø unifilar
- N: Neutro x 4 for 1.5 mm Ø unifilar
- B: Bus x 2 for 1.5 mm Ø unifilar
- 1: Out x 1 for 1.5 mm Ø unifilar


Características eléctricas

Alimentação:	230 V 50 Hz
Consumo máximo:	0.5 W
Corrente máxima:	10 A total (cos ϕ =1) 8 A total (cos ϕ =0.4)
Valor de contacto:	16A 230VAC
Material do contacto:	Ag alloy (Cd free)

Termóstato programável - 1 Zona

W-THERMO16

Dimensões

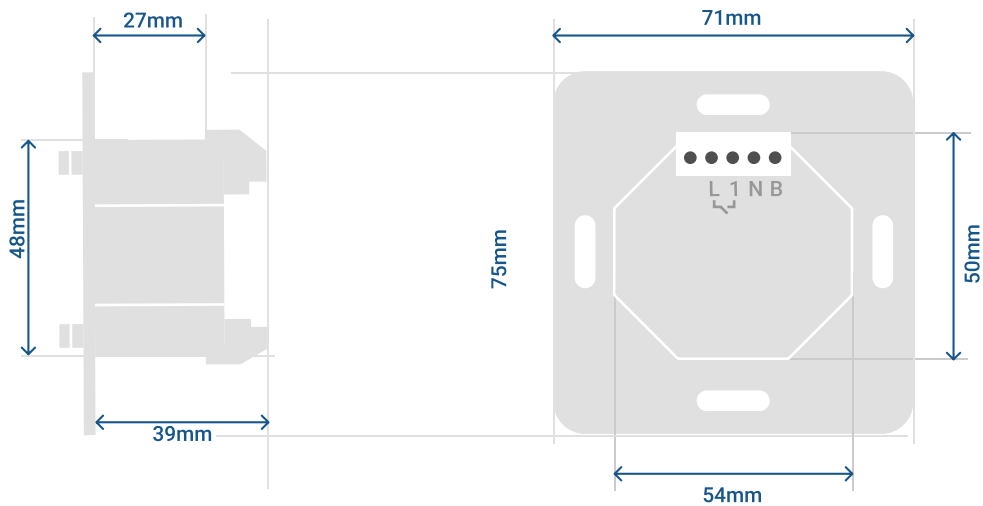

Esquema de ligação

