

Dimmer pour charges RC 300W rail DIN

D-1DIMRC

Description

Commande de régulation du flux lumineux de incandescent, halogène, LED ou autre charges résistives ou capacitives.

Fonctionnalités

- Régulation 0-100 % avec mémoire automatique;
- Commutation temporisée programmable;
- Mise hors tension après un délai programmable;
- Scénarios avec mémorisation de la luminosité;
- Peut être associé jusqu'à 24 boutons.

Application

Habitations, Hotels, bureaux, usines.

Accessoires

Aucun.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections

L'alimentation de cet appareil doit être protégée par Disjoncteur 6A (différent des autres modules Atouch). Ce disjoncteur protège également le circuit des lampes que ce module contrôle.

Notes

Ne peut pas être utilisé pour contrôler la charge des appareils inductifs tels que les transformateurs aimants, ventilateurs ou autres moteurs.

Montage

Montage sur rail DIN. 2 modules d'espace.



Conexions

- L1: sortie régulée (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- L: Phase (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- N: Neutre (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- B: Bus (x1) pour fil Ø 1,5 mm

Caractéristiques électriques

Alimentation:	230 V 50 Hz
Consommation maximale:	0.5 W
Puissance maximum:	300 W
Puissance minimum:	7 W

Conditions de garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Dimmer pour charges RC 300W rail DIN

D-1DIMRC

Dimensions

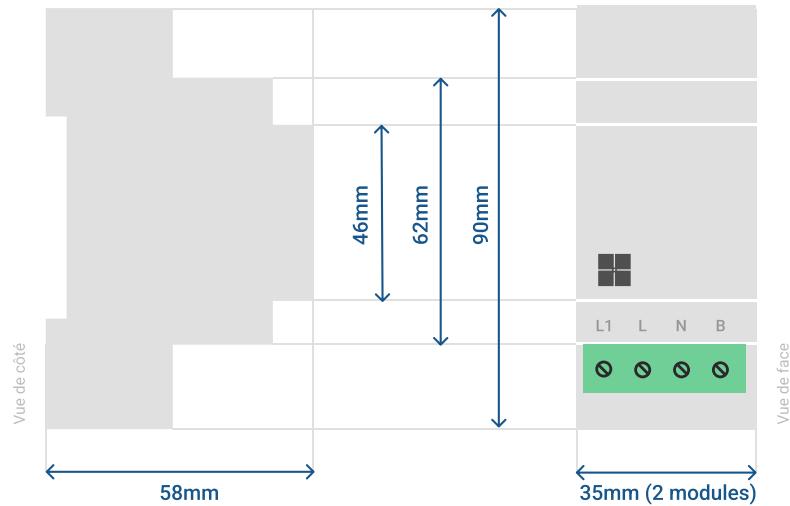


Schéma de câblage

