

## Commande de commutation 2x ON/OFF 16A 230 V~

## W-2ONOFF

### Description

Commande de commutation de 2 circuits indépendants jusqu'à 16A.

Cette commande convient pour commuter les lumières ou d'autres charges électriques.

### Fonctionnalités

- Commutation indépendante de 2 charges de 230V~;
- Commutation temporisée programmable;
- Mise hors tension après un délai programmable;
- Scénarios avec mémorisation d'état;
- Chaque sortie peut être associée à 20 boutons maximum.

### Application

Habitations, Hôtels, Bureaux, Usines.

### Accessoires

Panneau tactile:

- T-K4Gx-x
- T-OLEDx-x

### Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

### Protections

L'alimentation de cet appareil doit être protégée par le Disjoncteur 10A qui protège le circuit d'éclairage dans lequel il est inséré.

Ce disjoncteur peut protéger plusieurs points lumineux et donc plusieurs commandes.

### Notes

Le courant d'appel des charges capacitives peut dépasser largement le courant nominal des relais, leur causant des dommages. Dans ces cas, vous devez utiliser un contacteur.

Veuillez consulter les caractéristiques électriques de votre charge pour un fonctionnement correct de cet appareil.



### Montage

Installation dans une boîte encastrement européen:

- 73 mm de diamètre
- 60 mm de profondeur

### Connexions

- L: Phase (x2) pour fil Ø 1,5 mm
- N: Neutre (x2) pour fil Ø 1,5 mm
- B: Bus (x2) pour fil Ø 1,5 mm
- Sortie 1: (x2) pour fil Ø 1,5 mm
- Sortie 2: (x2) pour fil 1,5 mm Ø

### Caractéristiques électriques

Alimentation:	230V 50Hz
Consommation maximale:	0.5W
Courant maximale:	16A total (cos φ=1)
	10A total (cos φ=0.4)
Matériel du contact	Alliage de Ag (livre de Cd)

### Conditions de garantie


La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliqués si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

## Commande de commutation 2x ON/OFF 16A 230 V~

W-2ONOFF

### Dimensions

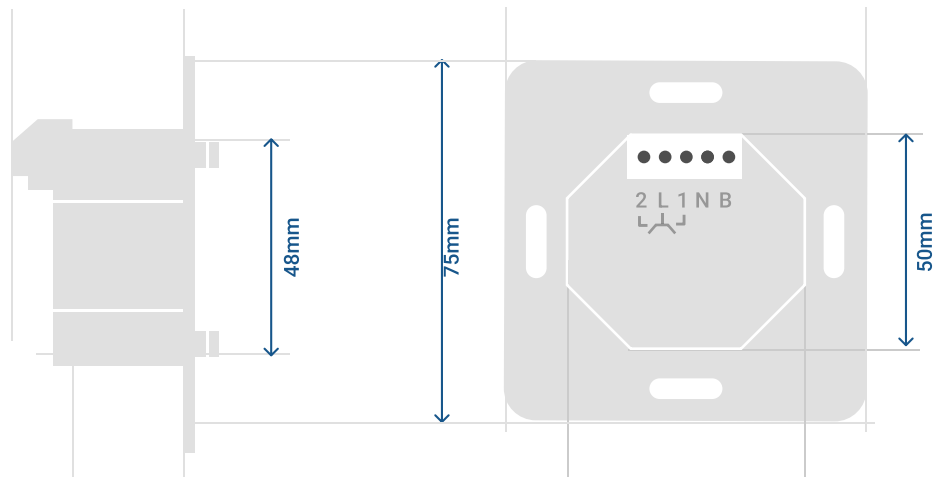

### Schéma de connexion

