

Module DALI 8 rail DIN

D-8DALI

Description

Unité sur rail DIN pour le contrôle d'éclairage adressable numérique (DALI).
 Il peut adresser individuellement jusqu'à 8 conducteurs DALI.

Fonctionnalités

- Régulation de la luminosité avec mémoire automatique ;
- Commutation temporisée programmable ;
- Arrêt après délai programmable ;
- Scénarios avec mémorisation de la luminosité ;
- Jusqu'à 24 boutons peuvent être associés.

Application

Habitations, Hotels, bureaux, usines.

Accessoires

Aucun.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections

L'alimentation électrique de cet appareil doit être protégée par un disjoncteur 6A.
 Il est recommandé d'installer un disjoncteur dédié pour chaque D-8DALI installé dans le système.

Notes

Le Contrôleur D-8DALI n`alimente pas pilotes DALI.
 La Longueur maximale du câble utilisé pour le BUS DALI, ne doit pas dépasser 300m, avec une section de 1.5mmØ



Assembly

Montage sur rail DIN. 2 modules d'espace.

Connections

- L: Phase x 1 pour fil Ø 1.5 mm
- N: Neutre x 1 pour fil Ø 1.5 mm
- B: Bus x 1 1 pour fil Ø 1.5 mm
- DA- : Sortie DALI - x 1 pour fil Ø 1.5 mm
- DA+ : Sortie DALI + x 1 pour fil Ø 1.5 mm

Caractéristiques électriques

Alimentation: 230 V 50 Hz

Consommation maximale: 0.5 W

Saída: DALI

Conditions de garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présentel

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Module DALI 8 rail DIN

D-8DALI

Dimensions

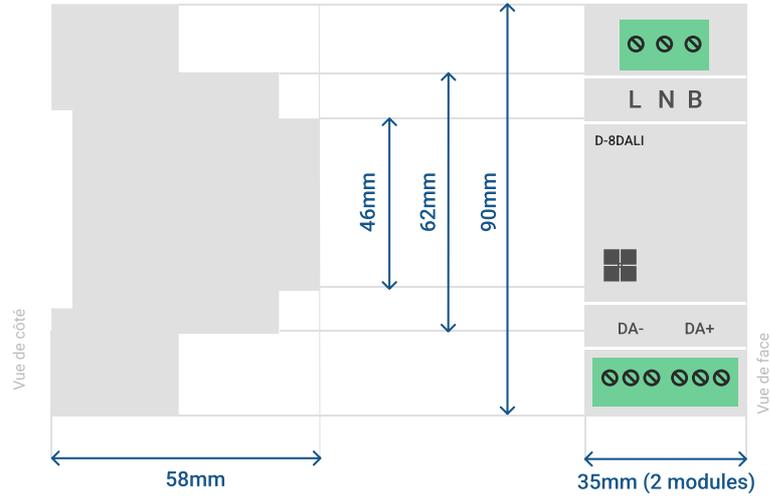


Schéma de connexion

