




ATOUGH

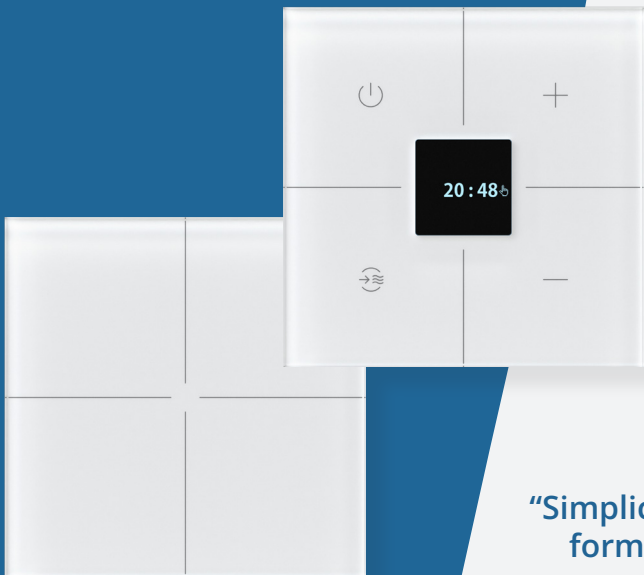


**“Simplicidade é a melhor  
forma de sofisticação”**

Leonardo da Vinci




# TECLADOS TÁTEIS

# TECLADOS TÁTEIS



**AUTOMAÇÃO**



**SOM**



**SEGURANÇA**

**CLIMATIZAÇÃO**

# AUTOMAÇÃO

Teclado tátil de 9 funções com led central para indicação de função e retro iluminação. Toque com feedback sonoro e luminoso.

## FUNCIONALIDADES



4 teclas independentes programáveis



Comando selecionável para cada tecla



Tecla multi-touch para cenário



4 teclas de deslize para subir/descer  
ou ligar/desligar



Desabilitar/ habilitar retroiluminação



# CLIMATIZAÇÃO · SOM

Teclado tátil de 9 funções e display OLED para unidade de Climatização/Som.

## FUNCIONALIDADES

Relógio de quartzo para operação autónoma:




1 hora de backup para falhas de energia



Diminuição do brilho do display após 1 min sem uso



Função de programar Climatização/Som



# SEGURANÇA

Teclado tátil para Sistema de Segurança.

## FUNCIONALIDADES

Relógio de quartzo para operação autônoma:



Bateria de reserva para cerca de 1 hora sem energia



Diminuição do brilho do display após 1 min sem uso



Comando subir/descer para estores







APLICAÇÃO ATOUCH 5.0

APLICAÇÃO ATOUCH 5.0

APLICAÇÃO ATOUCH 5.0

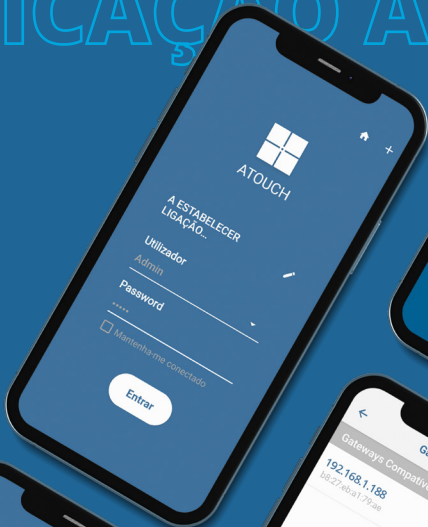


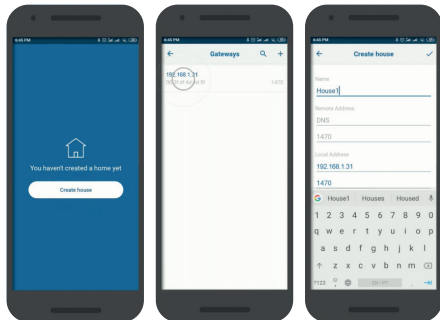


## COMO INSTALAR A APLICAÇÃO


Instale no seu telemóvel através do google play ou app store a aplicação Atouch 5.0.

## COMO ADICIONAR 1ª VEZ O SMARTPHONE

- 1 Abra a aplicação Atouch 5.0, coloque o nome do proprietário do dispositivo e clique no  que aparece no canto superior direito.




- 2 Toque em **Criar Casa** e seleccione a gateway.

Depois dê um nome à sua casa e clique no  que aparece no canto superior direito.


O processo **Criar Casa** inicia.

## RECONHEÇA A SUA CASA

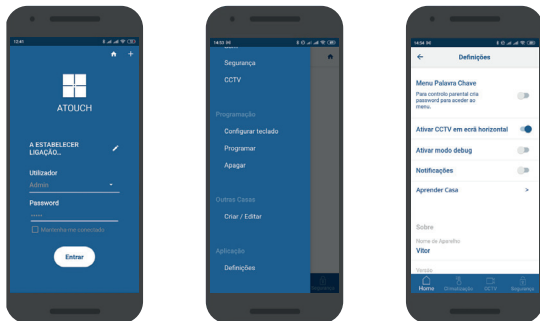


- 3** Faça login com o utilizador Admin, digite a pass e toque no botão **Entrar**. Depois, abra o menu no canto superior esquerdo e vá em Aplicação · Definições. Em Definições, toque em **Aprender Casa** e aguarde o fim do processo.
- 4** Agora tem acesso ao sistema todo e pode configurar todos os dispositivos instalados. A partir daí consegue controlar toda a sua casa através de um clique.  
\* o ponto 3 só deve ser feito por um instalador do sistema.


## COMO CRIAR DIVISÕES

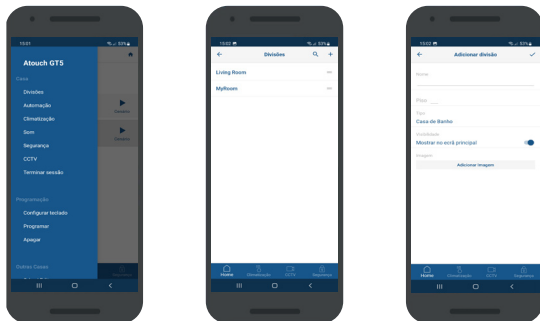






- 1 Abra a aplicação **Atouch 5.0** e vá ao menu no canto superior esquerdo. Clicar em **Divisões**.
- 2 Para adicionar uma nova divisão, clicar **+** no canto superior direito.
- 3 Atribuir à divisão o nome, piso, tipo e imagem como opção. Depois basta clicar **✓** no canto superior direito.


## COMO ATRIBUIR NOMES AOS DISPOSITIVOS

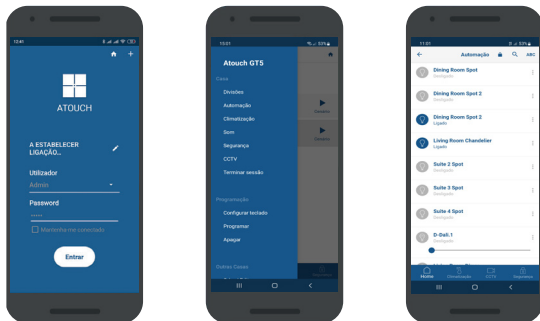





- 1 Abra a aplicação **Atouch 5.0** e vá ao menu no canto superior esquerdo. Clicar no sistema pretendido: **Automação, Climatização, Som ou Segurança**.
- 2 Dentro do sistema pretendido, clicar nos ícones do lado esquerdo, de forma a identificar visualmente os dispositivos.
- 3 Depois de identificar os dispositivos clique em  do lado direito, atribua um nome, divisão e ícone.

## COMO CONFIGURAR OS TECLADOS TÁTEIS





- 1 Abra a aplicação **Atouch 5.0** e vá ao menu no canto superior esquerdo. Clicar em **Configurar teclado**. Clique no teclado que pretende personalizar.
- 2 No ecrã pode ver as áreas do teclado e outras funções adicionais, como ligar a luz de fundo, apagar configurações feitas e colocar as configurações de origem.
- 3 Depois basta clicar  no canto superior direito.
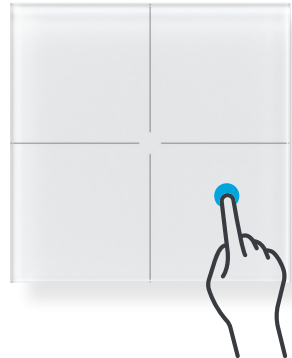
## COMO PROGRAMAR OS TECLADOS TÁTEIS



- 1 Abra a aplicação **Atouch 5.0** e vá ao menu no canto superior esquerdo. Clicar em **Programar**.
- 2 Escolher o(s) dispositivo(s) que pretende adicionar a um botão. Para seleccionar clicar do lado direito.
- 3 Deslocar-se ao teclado e pressionar o botão ou slide pretendido.

## COMO REMOVER DISPOSITIVOS DOS TECLADOS TÁTEIS


- 1 Abra a aplicação **Atouch 5.0** e vá ao menu no canto superior esquerdo. Clicar em **Apagar**.
- 2 Escolher o(s) dispositivo(s) que pretende remover de um botão. Para seleccionar clicar do lado direito.
- 3 Deslocar-se ao teclado e pressionar o botão ou slide pretendido.
- 4 Se pretender remover o(s) dispositivo(s) de todos os botões, voltar ao ponto 2, clicar em  seleccionar e clicar em  .


# MANUAL DE INSTALADOR APP 5.0



## INSTALAR A APLICAÇÃO

Instale no seu telemóvel através do google play ou app store a aplicação **Atouch 5.0**.

## ADICIONAR A UM SMARTPHONE



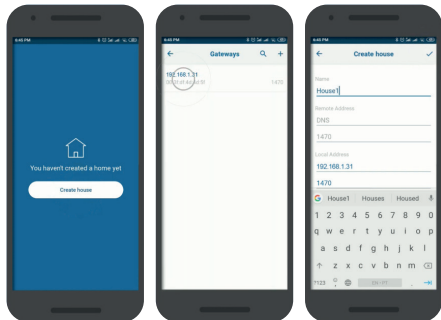
- 1 Abra a aplicação Atouch 5.0, coloque o nome do proprietário do dispositivo e clique no  que aparece no canto superior direito.



- 2 Toque em **Criar Casa** e seleccione a gateway. De fábrica a gateway sai com o endereço IP 192.168.1.188. Para alterar o endereço para outra gama de IP's, deve clicar no  que aparece do lado esquerdo.
- 3 Depois dê um nome à sua casa e clique no  que aparece no canto superior direito.



## RECONHECER A CASA VIA WEB




- 1 Em qualquer browser insira o IP local da gateway (192.168.1.188) para abrir a aplicação **Atouch 5.0**. Faça login com o utilizador **Admin**, escreva a palavra pass **12345** e clique em Login.
- 2 Em **Definições** selecione **Gateway**, toque em **Aprender Instalação** e aguarde o fim do processo.
- 3 Agora tem acesso ao sistema todo e pode configurar todos os dispositivos instalados.

## CRIAR DIVISÕES

- 1 No menu principal selecione **Divisões** para criar todas as divisões da casa.
- 2 No canto superior esquerdo clique em **+ Adicionar Nova**, dê um nome e selecione o utilizador.

## ATRIBUIR NOMES AOS DISPOSITIVOS

- 1 No menu principal selecione **Dispositivos** para aceder à lista de dispositivos instalados na casa.
- 2 Na **Lista de Dispositivos** selecione o tipo de dispositivos (Luzes, Estores, etc).
- 3 Dentro dos **Dispositivos** pressione os ícones do lado direito para identificar visualmente os dispositivos.
- 4 Depois de identificar os dispositivos clique em  do lado direito, atribua um nome, divisão e ícone.


## ADICIONAR CÂMARA DE VIDEOVIGILÂNCIA

- 1 No menu principal selecione **Videovigilância** para adicionar câmaras.
- 2 No canto superior esquerdo clique em **+ Adicionar Nova**, preencha todos os dados necessários e no fim clique em **Guardar** ✓ .

## CALENDARIZAÇÃO DE EVENTOS HORÁRIOS


- 1 No menu principal selecione **Horários**.
- 2 No canto superior esquerdo clique em **+ Adicionar Novo**, insira um nome e clique em **Criar** ✓.
- 3 Em **Calendarização** clique ⊕, escolha os dias da semana, preencha a hora de início da ação e clique em **Guardar** ✓.
- 4 Em **Ações** clique ⊕, escolha o dispositivo, selecione o estado pretendido e clique em **Guardar** ✓.
- 5 Se quiser que a ação ocorra com uma condição, em **Condições** clique ⊕ e configure a condição.

## CONFIGURAR ACESSO REMOTO

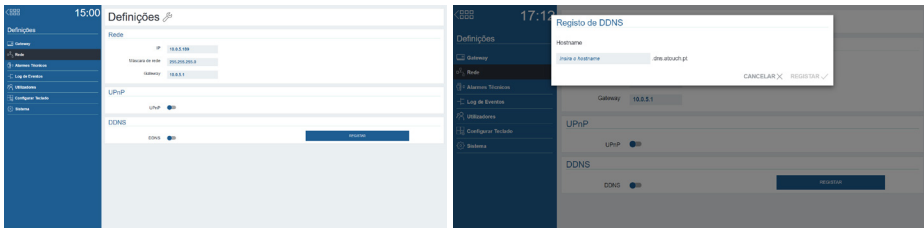


- 1 Em **Definições** selecione **Rede**, verifique se o endereço de gateway padrão é o mesmo do router. Se não for igual, por favor altere.
- 2 Para abrir as portas remotamente no router ative o **UPnP**.
- 3 Para aceder remotamente com DNS dinâmico, em **DDNS** clique em **Registrar**, insira um hostname a seu gosto e clique em **Registrar**.

# CONFIGURAR ALARMES TÉCNICOS

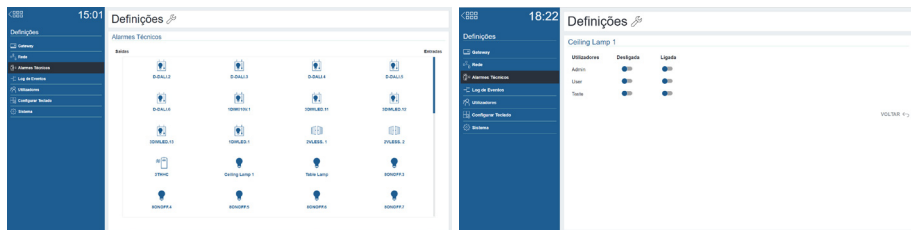


- 1 Em **Definições** selecione **Alarmes Técnicos** e selecione **Saídas** ou **Entradas**.
- 2 Se selecionou **Saídas**, escolha a saída pretendida e selecione se quer receber notificações quando a saída está desligada, ligada ou ambas e para que utilizadores. No canto inferior direito pressione **Voltar**.
- 3 Se selecionou **Entradas**, escolha a entrada pretendida e selecione se quer receber notificações quando a entrada é pressionada ou não pressionada e para que utilizadores. No canto inferior direito pressione **Voltar**.


## REGISTO DE TODOS OS EVENTOS

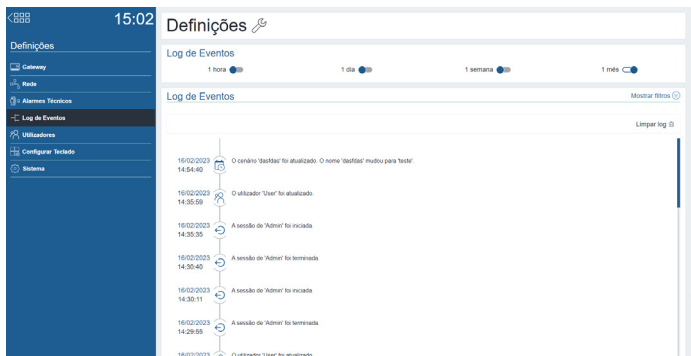

- 1 Em **Definições** seleccione **Log de Eventos**.
- 2 Seleccione por quanto tempo quer o registo de todos os eventos: **1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês**.
- 3 Para simplificar a visualização dos eventos utilize os filtros disponíveis.

# GESTÃO DE UTILIZADORES

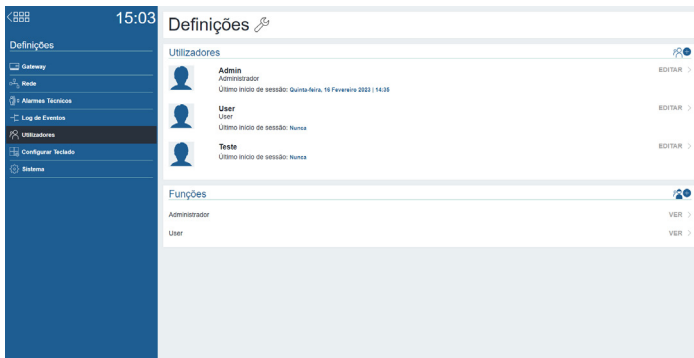

- 1 Em **Definições** selecione Utilizadores.
- 2 No canto superior direito clique em  e adicione os utilizadores que pretende.
- 3 Em **Adicionar Novo Utilizador**, atribua um nome, função e password. Concluindo, clique em **Guardar** no canto inferior direito.

[www.atouch.com.pt](http://www.atouch.com.pt)



/atouch.com.pt



@atouch.winwel



Atouch Winwel



Atouch Winwel

## **ATOUCH WINWEL**

Centro empresarial de Braga  
Largo da Misericórdia, Lote E1  
4705-319 Braga



Works with

**Apple HomeKit**

O Gateway5 permite que a Automação, Climatização, Som e Segurança funcionem com a tecnologia HomeKit. Consulte <https://site.atouch.com.pt/en/support> para mais detalhes.

A comunicação entre iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini ou Mac e a Gateway5 para HomeKit é protegida pela tecnologia HomeKit.