

Panneau tactile en verre pour la sécurité

T-SECGx-x

Description

Panneau tactile en verre pour le système de sécurité. Il est équipé d'un écran OLED et de 10 touches tactiles.

Références

Blanc brillant:	T-SECGL-W
Noir brillant:	T-SECGL-B
Blanc mat:	T-SECGM-W
Noir mat:	T-SECGM-B
Blanc mat avec lignes:	T-SECGM-WX
Noir mat avec lignes:	T-SECGM-BX

Fonctionnalités

- Montre à quartz pour un fonctionnement autonome avec batterie de secours pendant environ 1 heure sans énergie.
- Assombrissement automatique de l'affichage à la fin de 1 minute.
- Désactiver/activer le rétroéclairage.
- Scénarios « Départ de la maison » et « Arrivée à la maison ».
- Commande montée/descente des stores.

Application

Habitations, Hôtels, Bureaux, Usines.

Accessoires

Ancun.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections

Ce panneau est automatiquement protégé par le module mural (W-4SEC) auquel il est connecté.

Notes

Aucune.

Montage

Montage sur la commande W-4SEC.



Connexions

Câble avec connecteur fixe sur le W-4SEC.

Caractéristiques électriques

Alimentation:: Du W-4SEC

Nettoyage du panneau



Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.

L'utilisation de nettoyeur pour vitres, d'alcool ou de diluant lorsque en contact avec la partie arrière fragilise la colle et peut entraîner le remplacement du panneau avec exclusion de garantie.

Conditions de Garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliqués si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Panneau tactile en verre pour la sécurité

T-SECGx-x

Dimensions

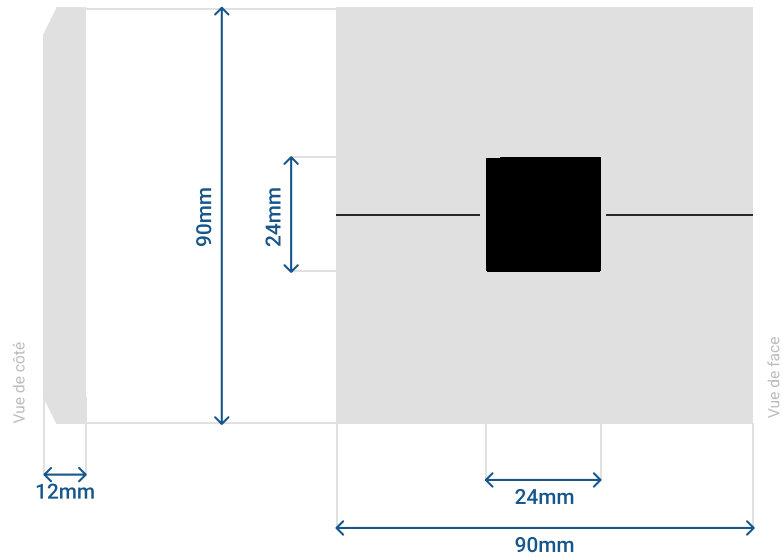


Schéma de câblage

