

Regulador para sistema DALI

D-16DALI

Descrição

Unidade de calha DIN para controlo de iluminação digital endereçável (DALI).

Pode endereçar individualmente até 16 drivers DALI.

Funcionalidades

- Regulação de brilho com memória automática;
- Comutação temporizada programável;
- Desligar depois de atraso programável;
- Cenários com memorização de brilho;
- Pode ser associado até 24 botões.

Aplicação

Habituações, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

Acessórios

Nenhum

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protecções

A alimentação desta unidade deve ser protegida por disjuntor de 6A.

Recomenda-se a instalação de um disjuntor dedicado a cada um dos D-8DALI instalado no sistema.

Notas

O controlador D-16DALI não alimenta os drivers DALI. O comprimento máximo do cabo usado para o BUS DALI, não deve exceder 300m, com uma secção de 1.5mmØ



Montagem

Montagem em calha DIN. 2 módulos de espaço.

Ligações

- L: Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- N: Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- B: Bus x 1 para fio 1.5 mm Ø
- DA- : Saída DALI - x 1 para fio 1.5 mm Ø
- DA+ : Saída DALI + x 1 para fio 1.5 mm Ø

Características eléctricas

Alimentação: 230 V 50 Hz

Consumo máximo: xx W

Corrente máxima: xx A

Saída: DALI

Condições de Garantia


A garantia é de 5 anos, devendo apresentar a fatura para este feito. Os direitos de garantia não serão aplicados se o produto apresentar:

- alterações nas etiquetas que envolvem o produto;
- danos eléctricos causados por má utilização;
- danos na estrutura como arranhões, cortes e rasgos;
- outros que invalidem a mesma.

Regulador para sistema DALI

D-16DALI

Dimensões

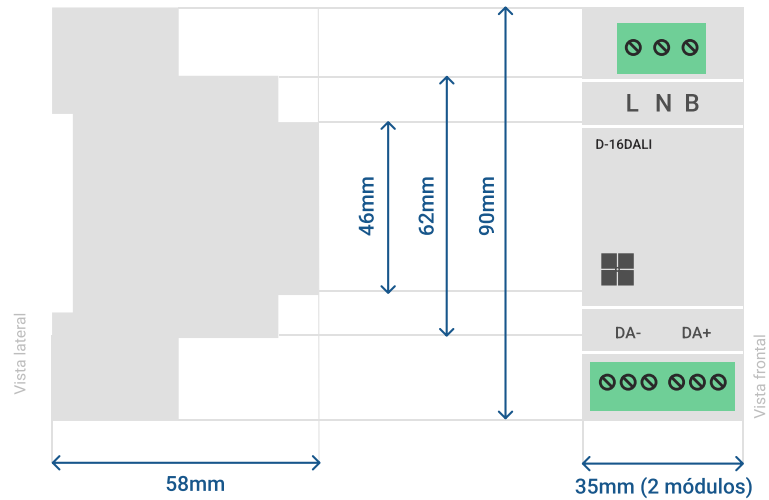

Esquema de ligação

