

Amplificateur stéréo 2 x 6 W

D-2AMP

Description

Amplificateur stéréo 2 x 6 W classe D avec marche/arrêt automatique contrôlé par l'unité sonore.
 Contrôlé par l'unité sonore (D-2AFMBT).

Fonctionnalités

- Distribution sonore amplifiée;
- Permet au son d'être placé n'importe où contrôlé par un D-2AFMBT;
- Protection contre les courts-circuits;
- Allumage automatique par détection DC dans le signal l'audio.

Application

Habitations, Hotels, bureaux, usines.

Accessoires

Aucun.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections


Selon le schéma de protection ci-dessous.

Notes

Il est conseillé d'utiliser des haut-parleurs avec une impédance de 8 Ω.

Montage

Dans le faux plafond ou près des colonnes.

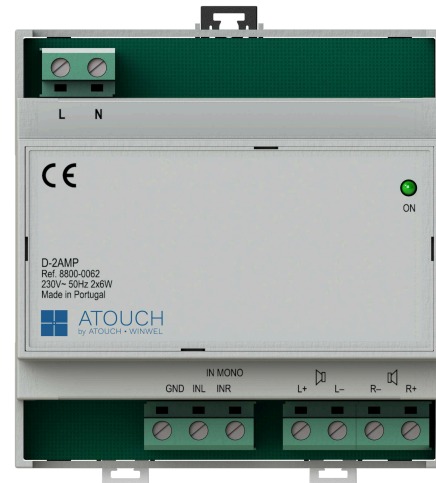

Connexions

- L: Phase (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- N: Neutre (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- GND: (x1) pour fil Ø 1 mm
- INL: (x1) pour fil Ø 1 mm
- INR: (x1) pour fil Ø 1 mm
- OUT: L+ (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- OUT: L- (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- OUT: R- (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- OUT: R+ (x1) pour fil Ø 1,5 mm

Caractéristiques électriques

Alimentation:	230 V 50 Hz
Consommation maximale:	16 W max
Puissance de sortie:	2 x 6 W
Impédance de sortie:	8 Ω

Conditions de garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Amplificateur stéréo 2 x 6 W

D-2AMP

Dimensions

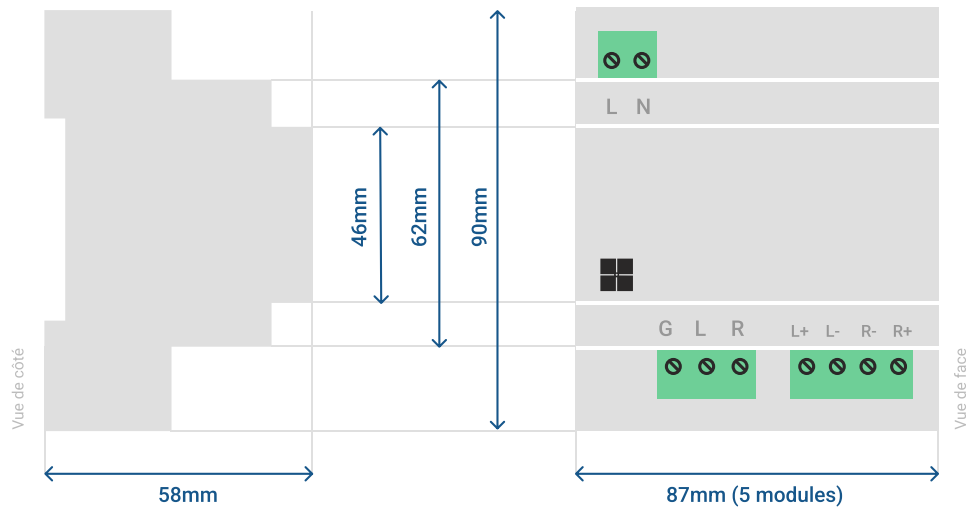


Schéma de connexion

