

## Amplificador estéreo 2 x 6W

## D-2AMP

### Descrição

Amplificador estéreo 2 x 6W classe D com ligar/desligar automático controlado pela unidade de som. Controlado pela unidade de som (D-2AFMBT).

### Funcionalidades

- Distribuição de som amplificado;
- Permite que o som seja colocado em qualquer lugar controlado por um D-2AFMBT;
- Protecção contra curto-circuito;
- Ligação automática por detecção de DC no sinal áudio.

### Aplicação

Habitacões, Hotéis, Escritórios, Fábricas.

### Acessórios

Nenhum.

### Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

### Protecções

Conforme diagrama de protecção abaixo.

### Notas

É aconselhável o uso de altifalantes com 8 Ω de impedância.

### Características eléctricas

Alimentação:	230 V 50 Hz
Consumo máximo:	16 W max
Potência de saída:	2 x 6 W
Impedância de saída:	8 Ω



### Montagem

No teto falso ou perto das colunas.

### Ligações

- Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- GND x 1 para fio 1 mm Ø
- IN L x 1 para fio 1 mm Ø
- IN R x 1 para fio 1 mm Ø
- OUT L+ x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT L- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R+ x 1 para fio 1.5 mm Ø

### Condições de Garantia


O período de garantia é de 5 anos, devendo preservar a fatura para este feito.

Os direitos de garantia não serão aplicados se o produto apresentar danos causados por má utilização, incluindo amolgadelas ou danos superficiais como arranhões, cortes, rasgos e alterações nas etiquetas que envolvem o produto.

**Amplificador estéreo 2 x 6W**

**D-2AMP**

**Dimensões**

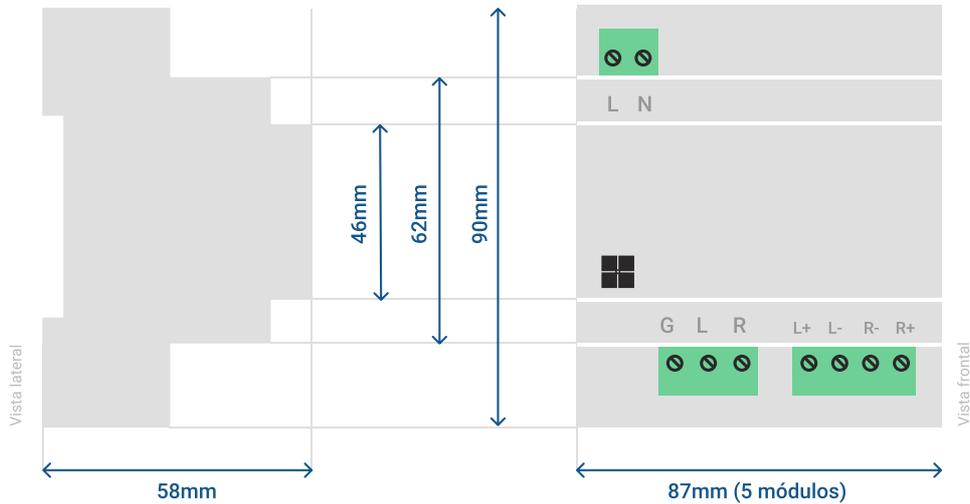

**Esquema de ligação**

