

## Panneau tactile pour modules de son et de climatisation

## TW-OLEDx-x

### Description

Panneau tactile en verre à 4 capteurs et affichage OLED pour unités de son et de climatisation (les deux exclusives).

Fonctionne comme le panneau tactile T-K4Gx-x, permettant fonctionner toujours en mode secondaire pour contrôler sonorisation et climatisation.

### Références

Blanc brillant:	TW-OLEDG-W
Noir brillant:	TW-OLEDG-B
Blanc mat:	TW-OLEDM-W
Noir mat:	TW-OLEDM-B
Blanc mat avec lignes:	TW-OLEDM-WX
Noir mat avec lignes:	TW-OLEDM-BX

### Fonctionnalités

#### Mode principal - Panneau tactile mural :

- 4 touches programmables indépendantes ;
- Commande sélectionnable pour chaque touche ;
- 4 touches coulissantes pour monter/descendre ou on/off.

#### Mode secondaire - Son/CVC :

- Montre à quartz pour un fonctionnement autonome;
- 1 heure de secours en de panne de courant;
- Affichage du mode économie d'énergie après 1 min de non-utilisation ;
- Fonction de luminosité programmable.

### Application

Habitations, Hôtels, Bureaux, Usines.

### Accessoires

Aucun.

### Protections

Par circuit isolé D-BUSSUPPLY.

### Notes

Aucune.

### Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

### Montage

Montage dans une boîte Atouch modèle « W » vide.



### Connexions

- Fil de 0,8 mm dans une boîte « W » vide
- 4 conducteurs 2 x 2 x 0,8 (Y(St)Y)
- Autres

### Caractéristiques électriques

Alimentation:	24VDC
24VDC	x 1 pour fil de 0,8 m Ø
Terre	x 1 pour fil de 0,8 m Ø
Bus	x 1 pour fil de 0,8 m Ø

### Nettoyage du panneau

Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.

L'utilisation de nettoyeur pour vitres, d'alcool ou de diluant lorsque en contact avec la partie arrière fragilise la colle et peut entraîner le remplacement du panneau avec exclusion de garantie.

### Conditions de Garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Panneau tactile pour modules de son et de climatisation

TW-OLEDx-x

Dimensions

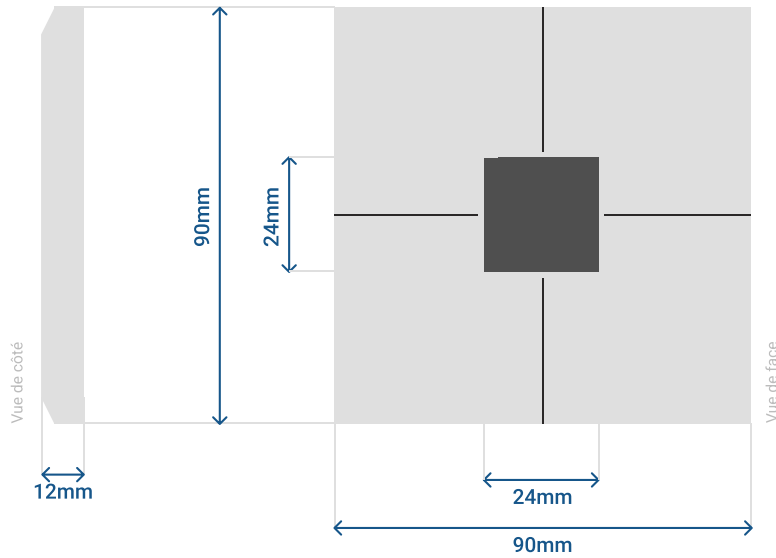


Schéma de câblage

