

Panneau tactile pour l'automatisation, la climatisation et la qualité de l'air

TW-FUSIONx-x

Description

Panneau tactile multifonction en verre avec 4 zones tactiles et un écran couleur de 1,3", conçu pour centraliser le contrôle de l'automatisation, de la climatisation et des informations d'ambiance dans une seule interface.

Dans les installations équipées d'une D-GATEWAY5 Pro, il permet de contrôler jusqu'à 3 unités de climatisation via Modbus RTU. Il intègre des capteurs permettant d'afficher la température ambiante, l'humidité, le point de rosée et la qualité de l'air.

Références

Blanc brillant:	TW-FUSIONG-W
Noir brillant:	TW-FUSIONG-B
Blanc mat:	TW-FUSIONM-W
Noir mat:	TW-FUSIONM-B
Blanc mat avec lignes:	TW-FUSIONM-WX
Noir mat avec lignes:	TW-FUSIONM-BX

Fonctionnalités

Mode principal - Panneau tactile mural :

- 4 touches indépendantes programmables ;
- Commande sélectionnable pour chaque touche ;
- 4 zones de glissement pour monter/descendre ou allumer/éteindre.

Mode secondaire - Climatisation :

- Horloge à quartz pour un fonctionnement autonome ;
- Modes spéciaux configurables ;
- Contrôle de jusqu'à 3 unités de climatisation Modbus RTU ;
- Alertes d'erreur de climatisation et étalonnage de la température ;

Autres fonctionnalités :

- Affichage de la température ambiante, de l'humidité, du point de rosée et de la qualité de l'air ;
- Économiseur d'écran, mode nuit, rétroéclairage et buzzer configurables.

Application

Habitations, Hôtels, Bureaux et Usines.

Accessoires

Aucun.

Protections

Via un circuit D-BUSSUPPLY isolé.

Notes

- Les fonctionnalités disponibles et futures dépendent de la version du firmware ;
- Le contrôle de la climatisation Modbus RTU requiert une D-GATEWAY5 Pro et des unités compatibles.



Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Montage

Montage dans un boîtier « W » vide.

Connexions

24VCC	1 x fil de 0,8 mm Ø
Masse	1 x fil de 0,8 mm Ø
Bus	1 x fil de 0,8 mm Ø

- Fil de 0,8 mm dans un boîtier « W » vide
- 4 conducteurs 2 x 2 x 0,8 mm (Y(St)Y)

Caractéristiques électriques

Alimentation:	24VCC
Consommation max. :	0.6 W

Nettoyage du panneau



Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.

L'utilisation de nettoyant pour vitres, d'alcool ou de diluant lorsque en contact avec la partie arrière fragilise la colle et peut entraîner le remplacement du panneau avec exclusion de garantie.

Conditions de garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effait. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.



Panneau tactile pour l'automatisation, la climatisation et la qualité de l'air

TW-FUSIONx-x

Dimensions

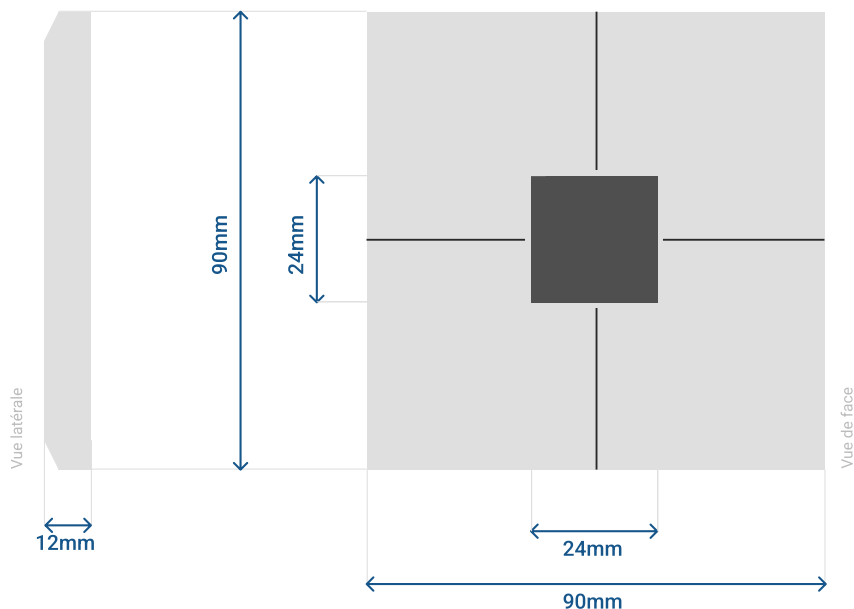


Schéma de câblage

