


DESIGN • CONFORT • RAFFINEMENT



ATOUGH



Solutions includes



CATALOGUE
ÉDITION 26|27



DESIGN

Des solutions discrètes et élégantes, conçues pour s'intégrer à l'architecture et réduire l'encombrement visuel.

CONFORT

Un contrôle intuitif de l'éclairage, des volets, du climat, de l'audio et de la sécurité dans un seul système.

RAFFINEMENT

Une technologie avancée, des matériaux soignés et une expérience adaptée aux espaces contemporains.

DES ESPACES SIMPLES, INTELLIGENTS ET ÉLÉGANTS.

Chez ATOUCH, nous pensons que la technologie doit être simple et s'intégrer naturellement à l'architecture.

Nos solutions pour installations électriques offrent un contrôle intuitif de la domotique, du climat, de l'audio et de la sécurité grâce à des claviers tactiles et des modules intelligents.

Conçues pour les constructions neuves et les rénovations, elles allient souplesse, fonctionnalité et design discret. Moins d'éléments sur les murs, plus de liberté et une expérience adaptée à chaque espace et utilisateur.

De la conception à l'usage quotidien, nous transformons une technologie complexe en confort simple.






Notre propre production au Portugal

Nous concevons, développons et fabriquons la technologie ATOUCH au Portugal. Nous y associons expertise technique, innovation et soin du détail pour créer des solutions à l'identité propre.


La proximité entre développement, production et contrôle qualité nous permet d'améliorer nos produits en continu, de répondre aux besoins du marché et d'accompagner nos partenaires et clients.

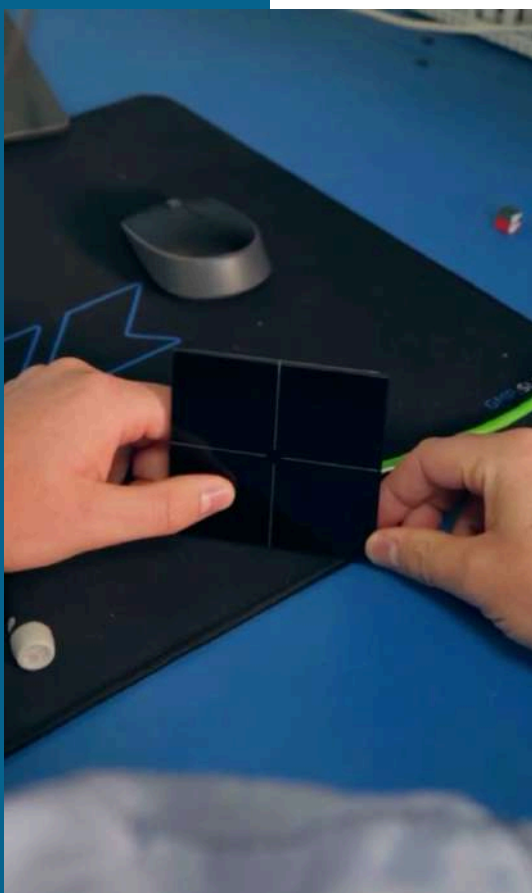

Innovation, Développement et Intégration

Nous développons en continu les solutions ATOUCH, avec une gamme pour installations KNX et une intégration Matter via la série Gateway 5.

En complément de l'application ATouch 5.0, Matter permet de connecter l'installation à Amazon Alexa, Google Home, Apple Home et Samsung SmartThings via un hub compatible, pour offrir davantage de choix.

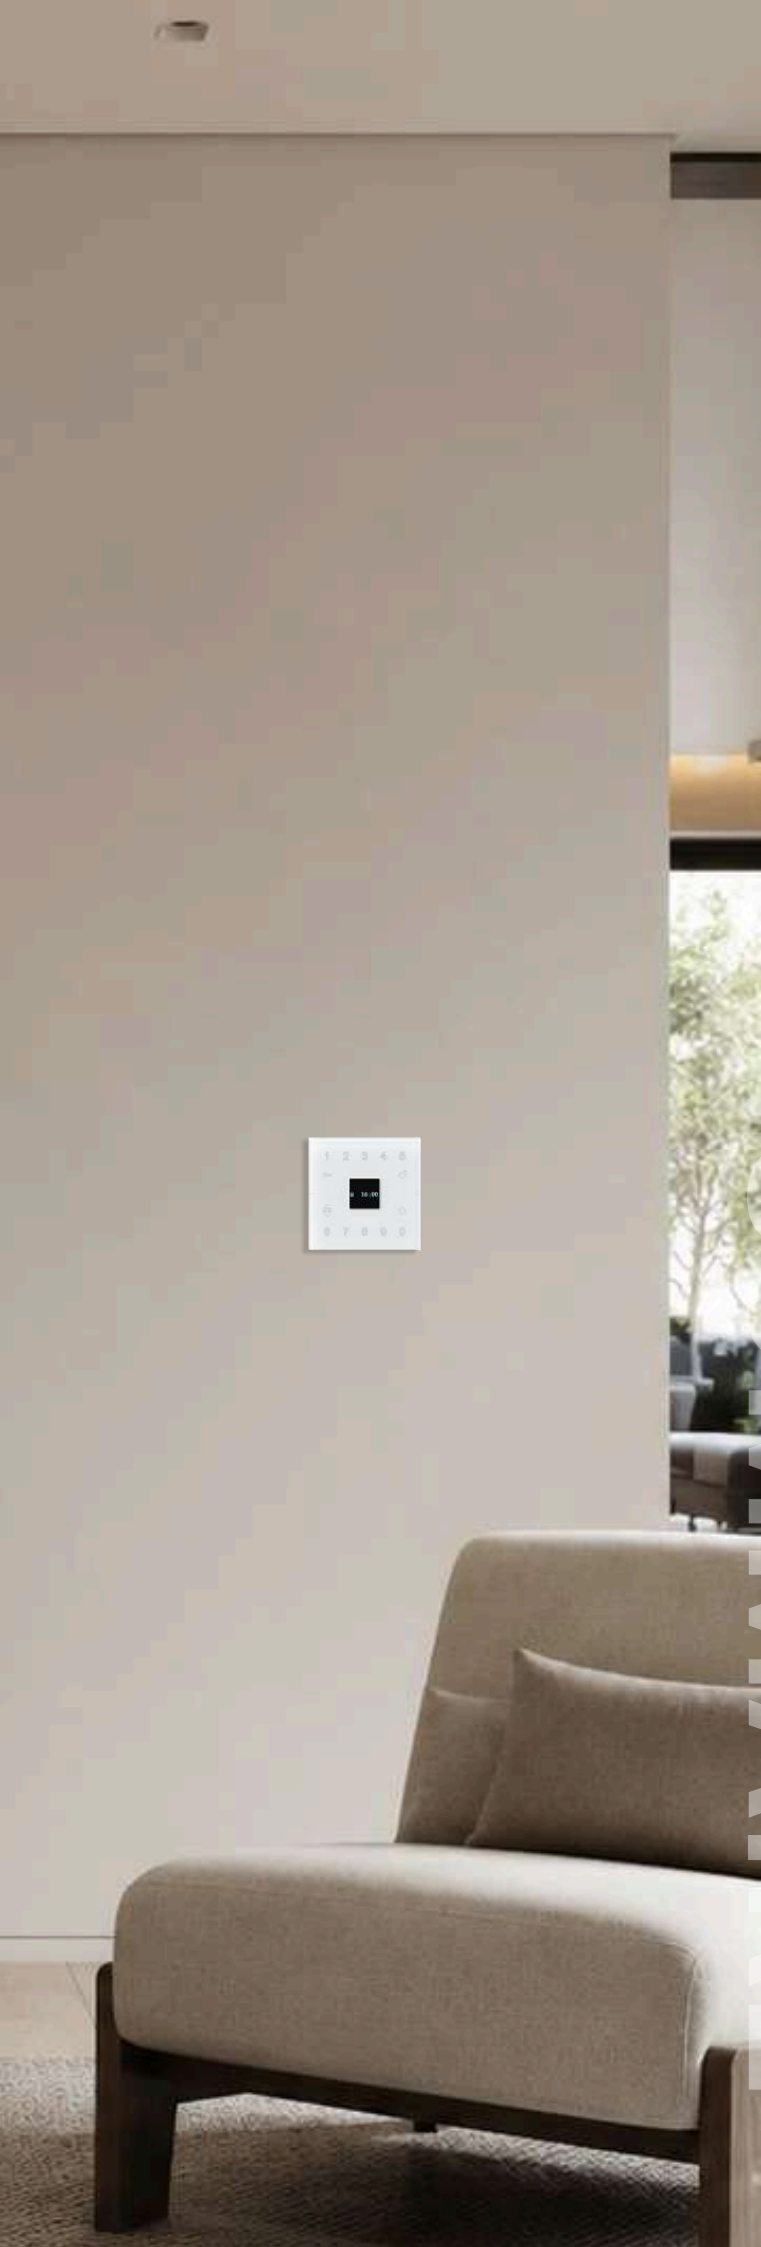

SOMMAIRE

CLAVIERS TACTILES

T-K4	10
TF-K4	12
T-FUSION	14
T-OLED	16
T-SEC	18
T-FR / T-2FR	20

MODULES

Domotique	24
Climat	28
Audio	30
Sécurité	31

COMMUNICATION	34
---------------	----

APP ATOUCH 5.0	35
----------------	----

ATOUCH KNX

KNX-K4	39
KNX-K4F	41
KNX-OLED	43
KNX-K4IOT	45

FINITIONS	47
-----------	----


SYSTÈMES ATOUCH



Une installation adaptée à votre projet.

Choisissez l'installation adaptée à votre espace. Dans les deux cas, ATOUCH réunit le contrôle de la maison dans une expérience simple.

DISTRIBUÉ

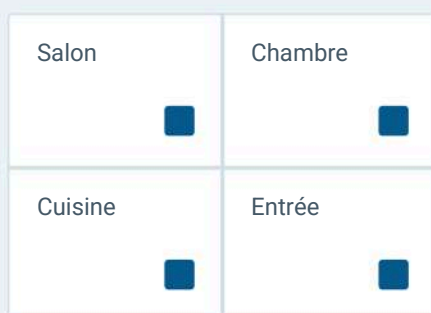

Modules dans les pièces

Souplesse dans chaque pièce

Les modules se placent dans les boîtes derrière les claviers tactiles, près des points de commande.

Idéal pour la rénovation

CENTRALISÉ



Modules dans le tableau électrique

Tout dans le tableau électrique

Les modules sont regroupés dans le tableau électrique pour faciliter l'accès et la maintenance.

Pour le neuf ou les rénovations lourdes

Une maison. Un contrôle intégré.



DOMOTIQUE

Éclairage et volets



CLIMAT

Confort thermique



AUDIO


Musique et ambiances



SÉCURITÉ

Protection et alarmes

LE CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN

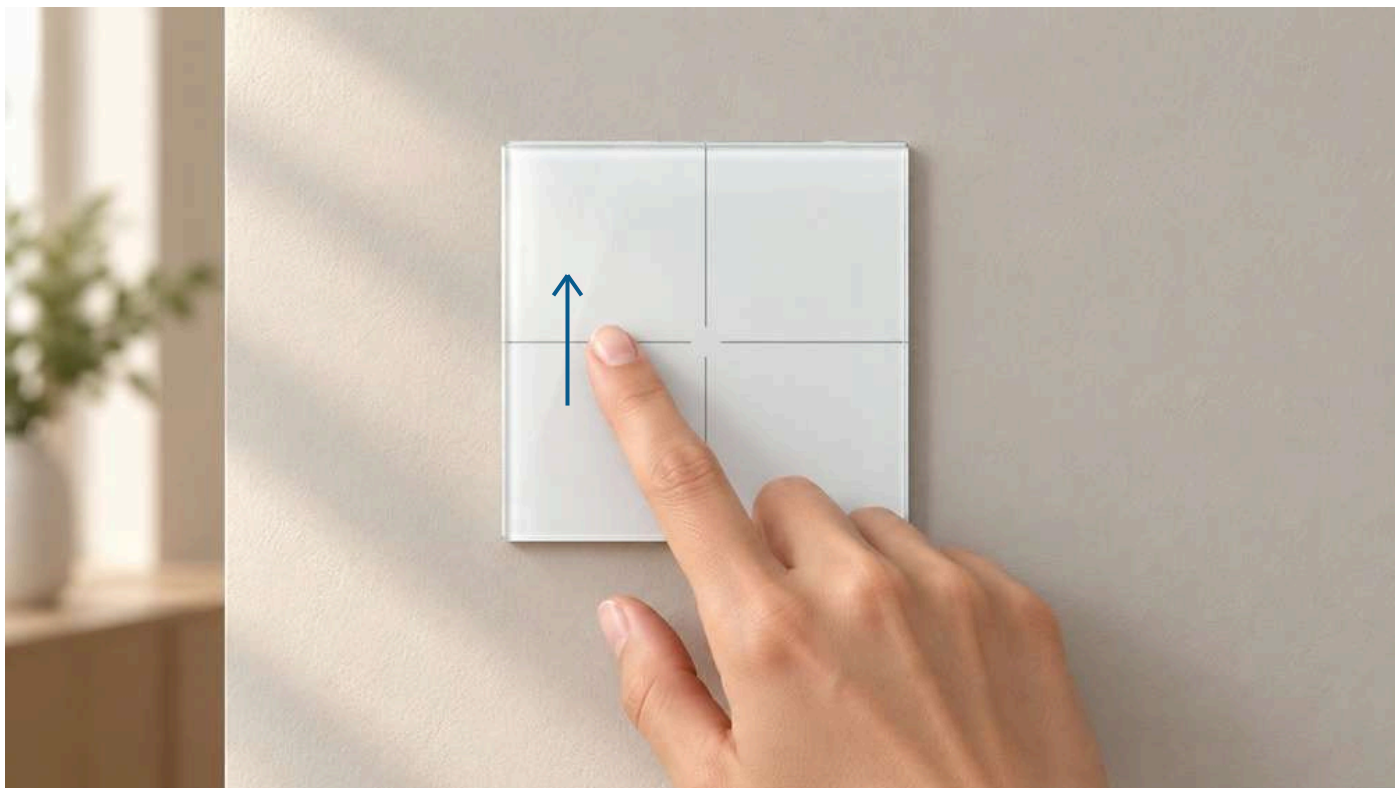

Personnalisez, touchez et contrôlez.



PERSONNALISEZ

Un clavier à votre image

Adaptez les touches et les scénarios à vos habitudes sans modifier le câblage électrique.



MULTITOUCH

Avant de partir

Posez la paume sur le clavier pour lancer un scénario, comme éteindre les lumières et fermer les volets.



- TOUCHEZ ET GLISSEZ

Créez l'ambiance


Touchez pour commander et glissez pour régler l'éclairage ou déplacer les volets.



APP ET VOIX

Votre maison, même à distance

Contrôlez la maison avec l'app ATouch 5.0 ou par commande vocale via un hub compatible Matter.

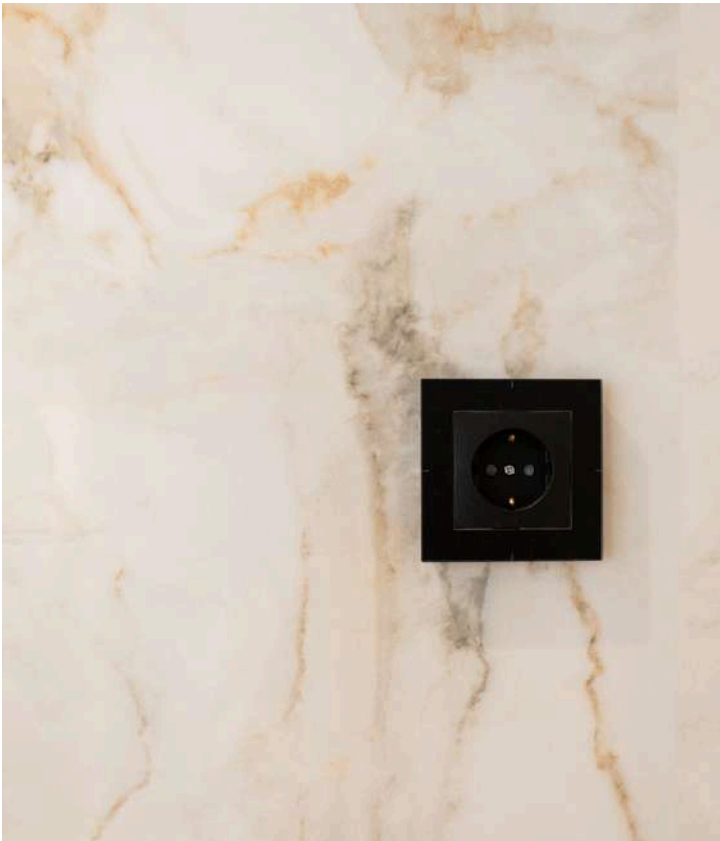


UN PANNEAU. TOUTES LES FONCTIONS.
MOINS D'INTERRUPTEURS. PLUS DE CONTRÔLE.



Réduisez le nombre d'interrupteurs sur les murs grâce
aux panneaux tactiles multifonctions ATOUCH.

CLAVIERS TACTILES

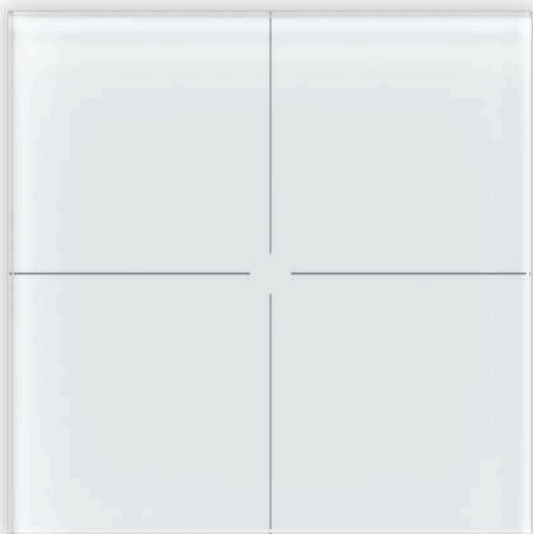


T-K4

Contrôlez l'éclairage, les volets, les rideaux et les portails depuis un seul panneau en verre.

Quatre touches programmables, quatre commandes par glissement et le multitouch pour les scénarios.

Avec rétroéclairage, LED centrale et confirmation sonore et lumineuse du toucher.

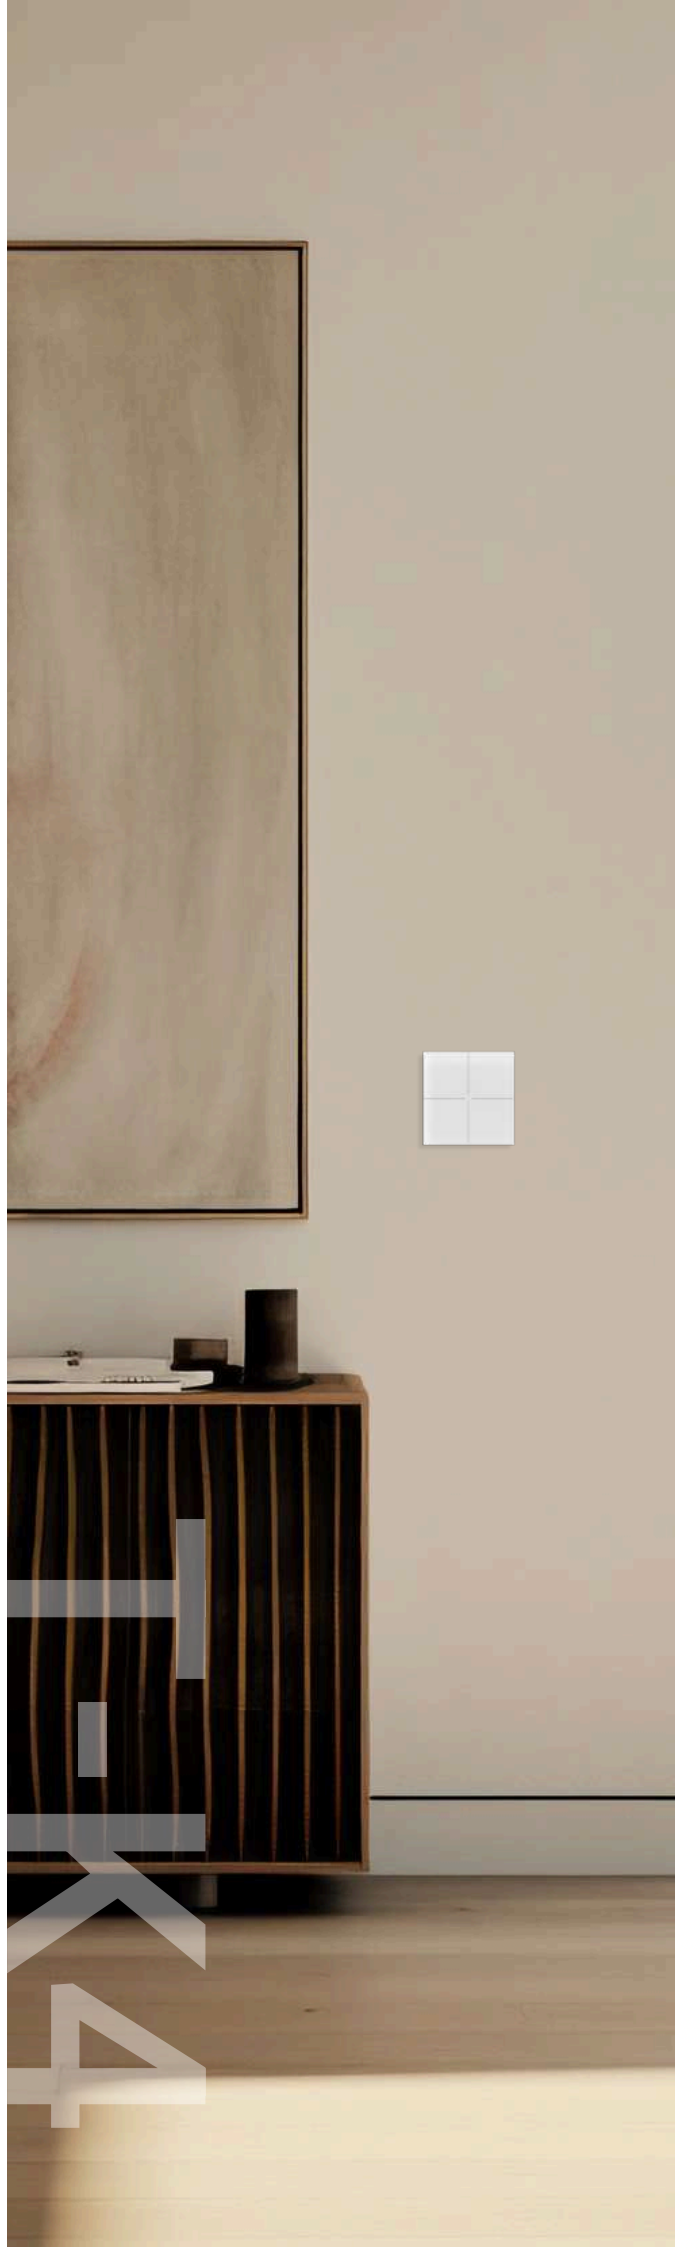

	SYSTÈME DISTRIBUÉ 230VAC	SYSTÈME CENTRALISÉ 24VDC
	T-K4GL-W Clavier tactile en verre; 4 touches et 9 fonctions; Blanc brillant - touches visibles; Indice de protection IP20.	TW-K4GL-W Clavier tactile en verre - 24V; 4 touches et 9 fonctions; Blanc brillant - touches visibles; Indice de protection IP20.
	T-K4GL-B Noir brillant - touches visibles.	TW-K4GL-B Noir brillant - touches visibles.
	T-K4GM-W Blanc mat - touches discrètes.	TW-K4GM-W Blanc mat - touches discrètes.
	T-K4GM-B Noir mat - touches discrètes.	TW-K4GM-B Noir mat - touches discrètes.
	T-K4GM-WX Blanc mat - touches visibles.	TW-K4GM-WX Blanc mat - touches visibles.
	T-K4GM-BX Noir mat - touches visibles.	TW-K4GM-BX Noir mat - touches visibles.




TF-K4

Contrôlez l'éclairage, les volets et les rideaux avec un clavier tactile à plaque en verre.

Quatre touches programmables, quatre commandes par glissement et le multitouch pour les scénarios.

Avec rétroéclairage et confirmation sonore et lumineuse du toucher.

La plaque accueille des enjoliveurs de 57 × 57 mm, comme des prises ou des chargeurs USB.

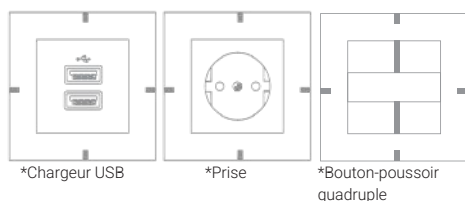

SYSTÈME DISTRIBUÉ
230VAC

SYSTÈME CENTRALISÉ
24VDC



TF-K4GL-W

Clavier tactile à plaque en verre;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.

TFW-K4GL-W

Clavier tactile à plaque en verre -
24V;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.




TF-K4GL-B

Noir brillant - touches visibles.

TFW-K4GL-B

Noir brillant - touches visibles.



TF-K4GM-W

Blanc mat - touches discrètes.

TFW-K4GM-W

Blanc mat - touches discrètes.



TF-K4GM-B

Noir mat - touches discrètes.

TFW-K4GM-B

Noir mat - touches discrètes.



TF-K4GM-WX

Blanc mat - touches visibles.

TFW-K4GM-WX

Blanc mat - touches visibles.



TF-K4GM-BX

Noir mat - touches visibles.

TFW-K4GM-BX

Noir mat - touches visibles.



T-FUSION

Domotique, gestion du climat et qualité de l'air sur un seul panneau tactile.

Avec quatre zones tactiles programmables et un écran couleur de 1,3 pouce, T-FUSION contrôle la domotique et le climat, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 unités de climatisation.

Consultez l'heure, la température, l'humidité, le point de rosée et la qualité de l'air.

Personnalisez la luminosité, le mode nuit, le rétroéclairage, la langue, le son du clavier et l'économiseur d'écran.



SYSTÈME DISTRIBUÉ 230VAC

SYSTÈME CENTRALISÉ 24VDC

BIENTÔT

NOUVEAUTÉ



T-FUSIONG-W

Clavier tactile en verre à écran couleur;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.

TW-FUSIONG-W

Clavier tactile en verre à écran couleur - 24V;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.



T-FUSIONG-B

Noir brillant - touches visibles.

TW-FUSIONG-B

Noir brillant - touches visibles.



T-FUSIONM-W

Blanc mat - touches discrètes.

TW-FUSIONM-W

Blanc mat - touches discrètes.



T-FUSIONM-B

Noir mat - touches discrètes.

TW-FUSIONM-B

Noir mat - touches discrètes.



T-FUSIONM-WX

Blanc mat - touches visibles.

TW-FUSIONM-WX

Blanc mat - touches visibles.




T-FUSIONM-BX

Noir mat - touches visibles.

TW-FUSIONM-BX

Noir mat - touches visibles.

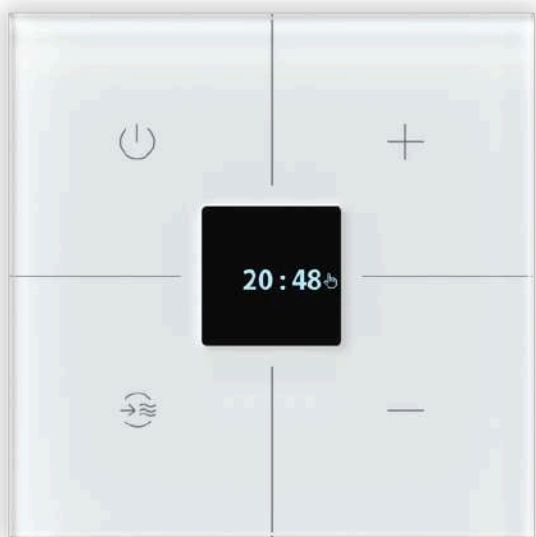

T-OLED

En plus de l'éclairage et des volets, contrôlez le climat ou l'audio selon le module associé.

L'écran OLED affiche les informations de la fonction sélectionnée. Quatre touches programmables, quatre commandes par glissement et le multitouch pour les scénarios.

Avec rétroéclairage et confirmation sonore et lumineuse du toucher.



SYSTÈME DISTRIBUÉ 230VAC

SYSTÈME CENTRALISÉ 24VDC



T-OLEDG-W

Clavier tactile en verre à écran OLED;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.

TW-OLEDG-W

Clavier tactile en verre à écran OLED - 24V;
4 touches et 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.



T-OLEDG-B

Noir brillant - touches visibles.

TW-OLEDG-B

Noir brillant - touches visibles.



T-OLEDM-W

Blanc mat - touches discrètes.

TW-OLEDM-W

Blanc mat - touches discrètes.



T-OLEDM-B

Noir mat - touches discrètes.

TW-OLEDM-B

Noir mat - touches discrètes.



T-OLEDM-WX

Blanc mat - touches visibles.

TW-OLEDM-WX

Blanc mat - touches visibles.



T-OLEDM-BX

Noir mat - touches visibles.

TW-OLEDM-BX

Noir mat - touches visibles.




T-SEC

Armez et désarmez l'alarme par code et choisissez le mode Total, Nuit ou Garage.

L'écran OLED et les touches numériques simplifient l'utilisation du système de sécurité ATOUCH. Activez des scénarios d'arrivée ou de départ pour gérer l'éclairage et les volets.

Avec rétroéclairage. Installation exclusivement sur le module W-4SEC.



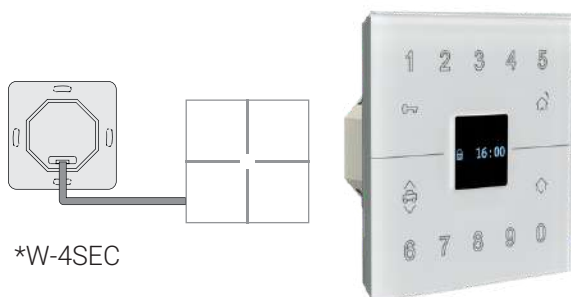

T-SECGL-W

Clavier numérique tactile en verre à écran OLED pour la sécurité;
Blanc brillant - touches visibles;
Indice de protection IP20.



T-SECGL-B

Noir brillant - touches visibles.



T-SECGM-W

Blanc mat - touches discrètes.



T-SECGM-B

Noir mat - touches discrètes.



T-SECGM-WX

Blanc mat - touches visibles.



T-SECGM-BX

Noir mat - touches visibles.



T-FR / T-2FR


Plaques simples et doubles en verre pour intégrer prises, boutons-poussoirs et chargeurs USB dans le style des claviers ATOUCH.

Compatibles avec des enjoliveurs de 57 × 57 mm, dont MEC21 d'EFAPEL avec enjoliveurs LOGUS90. En blanc ou noir, finition brillante ou mate.

Simple



Double

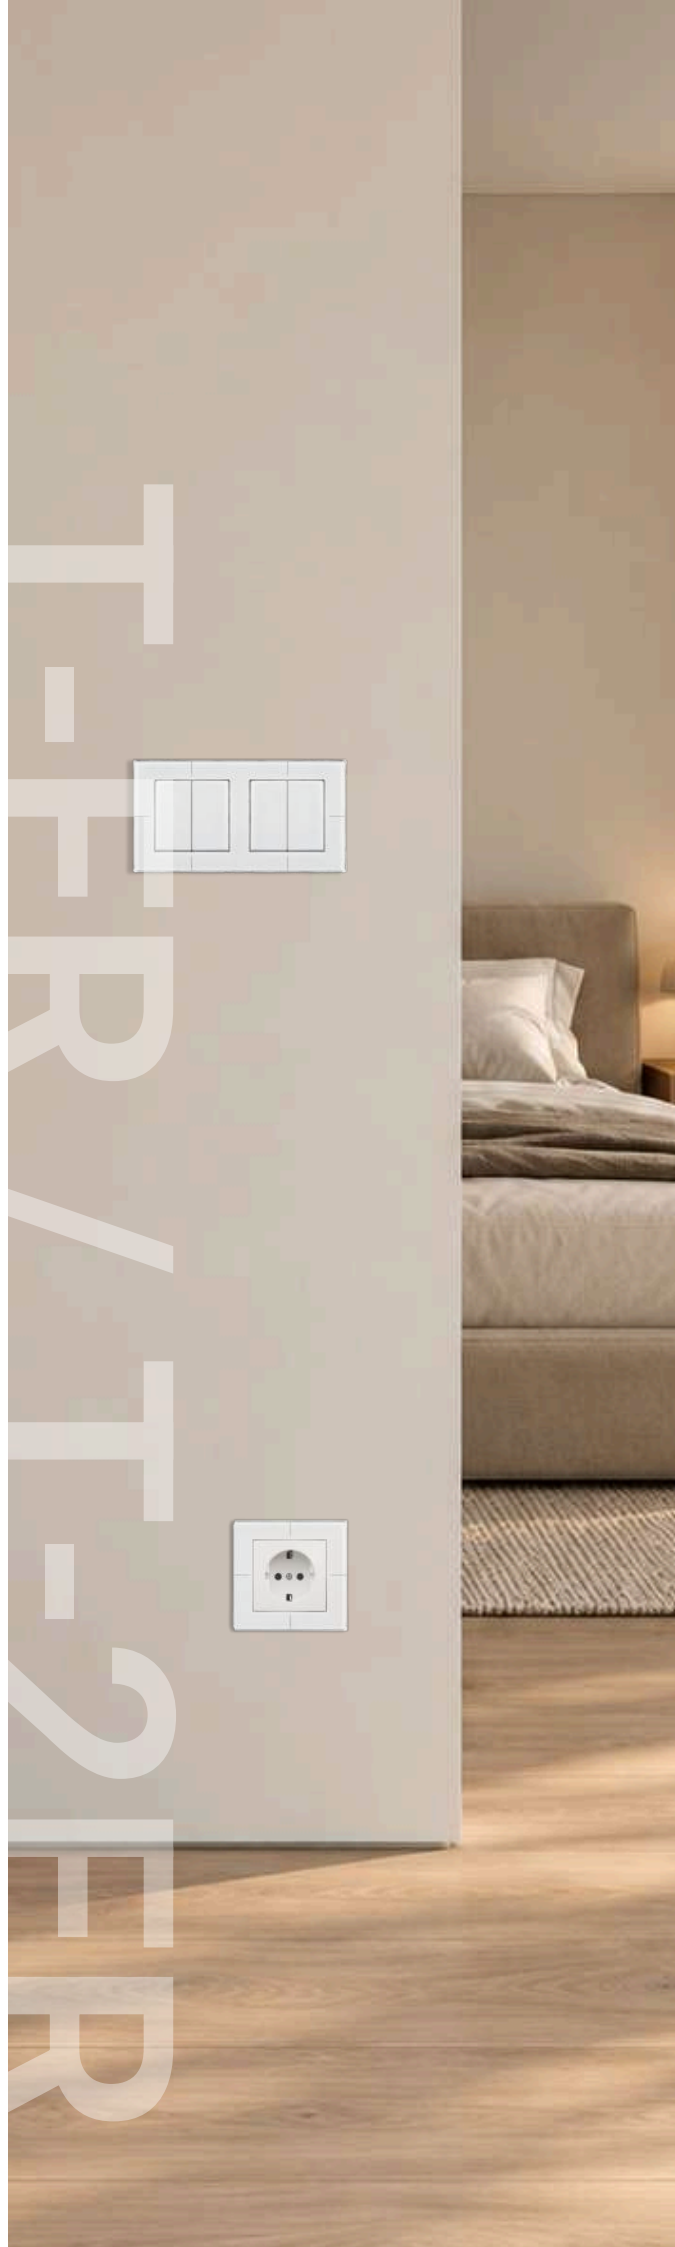

PLAQUE SIMPLE

PLAQUE DOUBLE



T-FRGL-W

Plaque simple en verre;
Blanc brillant - ligne visible;
Protection IP20.




T-2FRGL-W

Plaque double en verre;
Blanc brillant - ligne visible;
Protection IP20.



T-FRGL-B

Noir brillant
Ligne visible



T-2FRGL-B

Noir brillant
Ligne visible



T-FRGM-W

Blanc mat
Ligne discrète



T-2FRGM-W

Blanc mat
Ligne discrète




T-FRGM-B

Noir mat
Ligne discrète



T-2FRGM-B

Noir mat
Ligne discrète

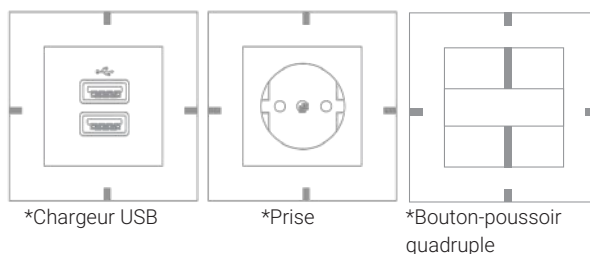

Les deux plaques accueillent des enjiveurs compatibles de 57 x 57 mm d'autres fabricants.



LE PANNEAU COMMANDE. LE MODULE EXÉCUTE.
INSTALLATION DISCRÈTE. RÉPONSE PRÉCISE.



Éclairage, volets, climat : les modules ATOUCH
transforment chaque toucher en une réponse
immédiate dans toute la maison.

MODULES



W-2ONOFF

Actionneur à 2 sorties

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20



W-1SHUTT

Actionneur pour 1 volet

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20



W-2VLESS

Actionneur à 2 contacts secs 5 A avec RF

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 5 A total
- Fréquence : 868,3 MHz
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20



W-INPKEY

Module support de clavier

- Tension : 230 V 50 Hz
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20





D-4ONOFF

Actionneur 4 sorties On/Off

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 3U
- Indice de protection : IP20



D-8ONOFF

Actionneur 8 sorties On/Off

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 5U
- Indice de protection : IP20



D-2SHUTT

Actionneur pour 2 volets

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 3U
- Indice de protection : IP20



D-4SHUTT

Actionneur pour 4 volets

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 5U
- Indice de protection : IP20





D-DIMRGB

Variateur pour ruban LED RGB

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 3 x 10 A
- Tension LED: 24 VDC max
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-1DIMRC

Variateur 300 W pour charges résistives et capacitives

- Tension : 230 V 50 Hz
- Puissance : 300 W
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-1DIM010V

Variateur d'éclairage 0-10 V

- Tension : 230 V 50 Hz
- Sortie : 0-10 VDC
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-3DIMLED

Variateur pour 3 rubans LED

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 3 x 10 A
- Puissance : 200 W par canal
- Tension LED: 24 VDC max
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20





D-1DWLED

Variateur pour ruban LED blanc chaud/froid



- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 2 x 10 A
- Tension LED: 24 VDC max
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-8DALI

Module DALI pour jusqu'à 8 drivers



- Tension : 230 V 50 Hz
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-16DALI

Module DALI pour jusqu'à 16 drivers



- Tension : 230 V 50 Hz
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-16VIN

Détecteur de tension à 16 entrées



- Tension : 230 V 50 Hz
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 5U
- Indice de protection : IP20



W-THERMO

Contrôleur de thermostat programmable

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 5 A total
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20



W-THERMO16

Thermostat programmable pour charges résistives, 1 sortie

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20



W-1IRTH

Contrôleur de thermostat programmable infrarouge

- Tension : 230 V 50 Hz
- Indice de protection : IP20



D-THERMO

Thermostat programmable 1 zone

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 5 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20





D-4THERMO

Thermostat pour plancher chauffant, 4 zones

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 3U
- Indice de protection : IP20



D-8THERMO

Thermostat pour plancher chauffant, 8 zones

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 5U
- Indice de protection : IP20



D-TH010V

Thermostat programmable à sortie 0-10 V

- Tension : 230 V 50 Hz
- Sortie : 0-10 VDC
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2U
- Indice de protection : IP20



D-3THHC

Contrôleur de cycle été/hiver pour pompe à chaleur

- Tension : 230 V 50 Hz
- Courant : 16 A total
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 3U
- Indice de protection : IP20





D-2AFMBT

Unité audio avec FM, Bluetooth et amplificateur

- Tension : 230 V 50 Hz
- Puissance : 2 x 6 W (zone 1)
- Impédance : 8 Ohm
- Montage : Dans le faux plafond près des haut-parleurs
- Entrées : FM RDS, AUX, Bluetooth
- Sortie : Zone 2 réglable
- Indice de protection : IP20



D-2AMP

Amplificateur stéréo 2 x 6 W

- Tension : 230 V 50 Hz
- Puissance : 2 x 6 W
- Impédance : 8 Ohm
- Montage : Dans le faux plafond près des haut-parleurs
- Indice de protection : IP20





B-SEC

Centrale de sécurité à 8 zones

- Tension : 230 V 50 Hz
- Batterie : (non incluse) 12 V 7 Ah
- Transformateur : 2,2 A
- Montage : Mur
- Indice de protection : IP20



W-4SEC

Module d'extension 4 zones avec RF

- Tension : 230 V 50 Hz
- Fréquence : 868,3 MHz
- Montage : Boîte d'encastrement ≥ 60 mm
- Indice de protection : IP20
- Connexion à la centrale B-SEC
- Compatible uniquement avec le clavier de sécurité T-SEC.



RC-4BRF

Télécommande RF à 4 boutons

- Indice de protection : IP20
- Récepteurs :
W-2VLESS
W-4SEC



I-SEC

Interface pour centrales de sécurité


- Montage : Dans le coffret de sécurité
- Indice de protection : IP20
- Permet l'intégration de centrales de sécurité tierces.



DE LA PASSERELLE AU SMARTPHONE. VOTRE MAISON À PORTÉE DE MAIN.

Les équipements de communication relient l'installation ATOUCH à ses utilisateurs. La passerelle supervise le BUS et mémorise la configuration : pièces, appareils et horaires. L'alimentation BUS assure la communication entre les modules.

Contrôlez tout depuis votre smartphone ou tablette avec l'app ATOUCH. Matter permet de piloter les fonctions compatibles via Apple Home, Google Home ou Amazon Alexa.

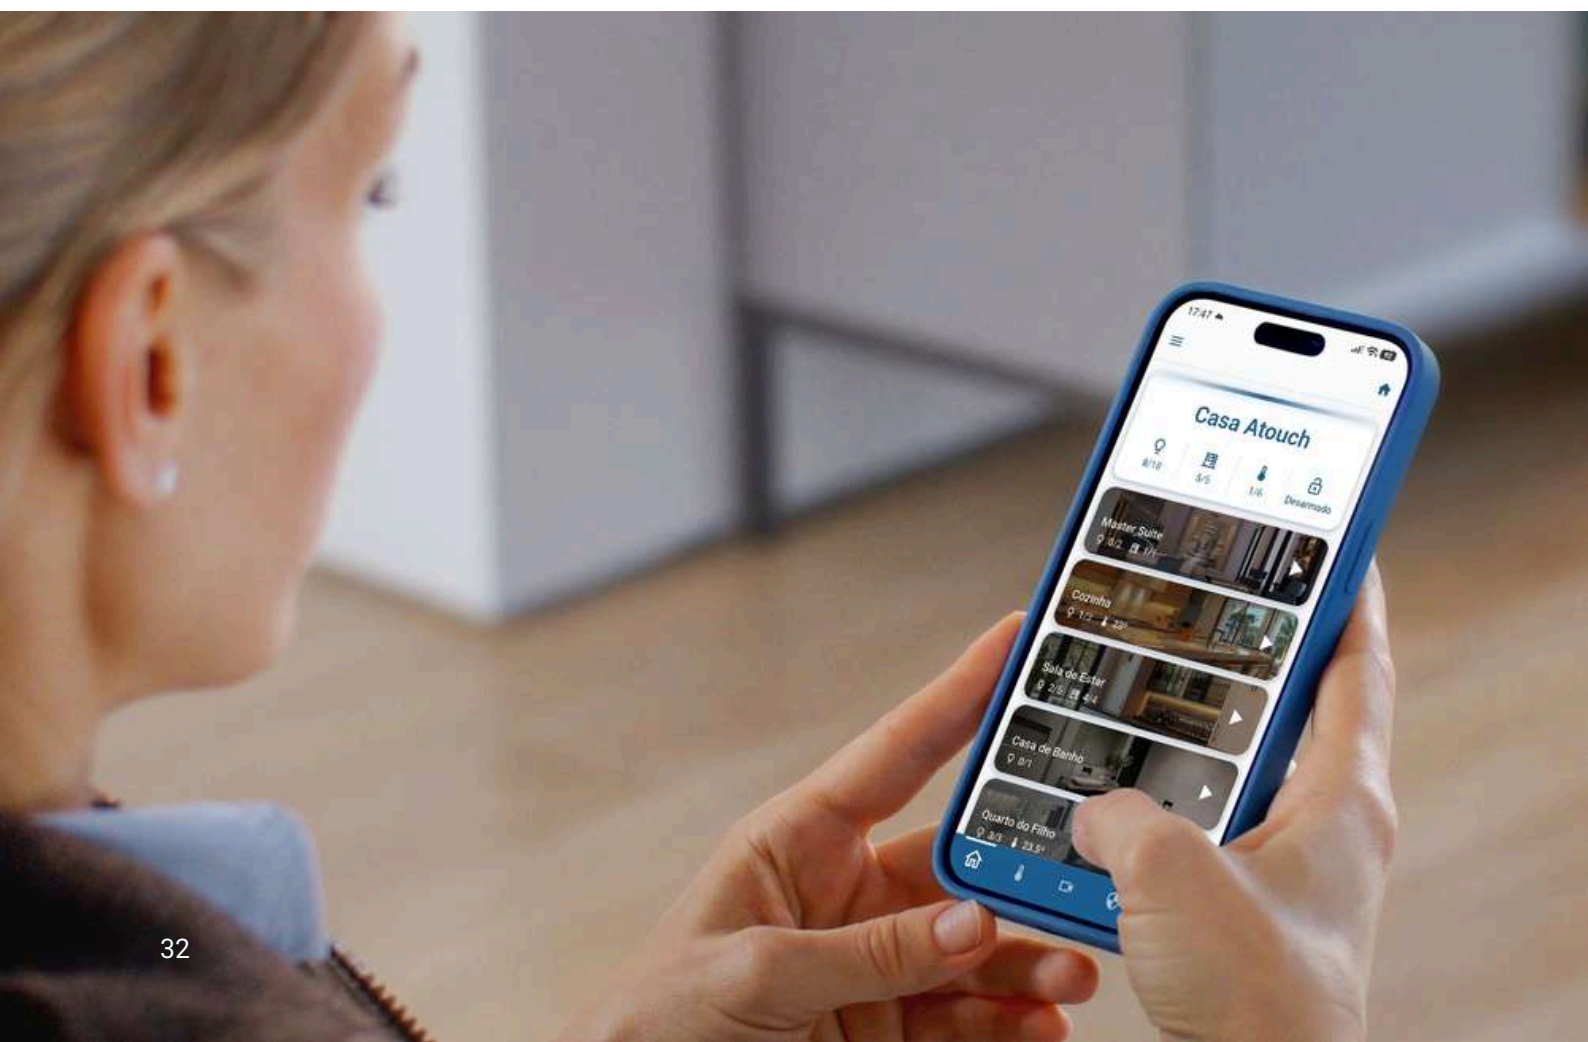

CONTRÔLE TOTAL. LA MAISON À PORTÉE DE MAIN.
MOINS DE LIMITES. PLUS DE CHOIX.



Contrôlez votre maison ATOUCH depuis votre
smartphone, sur place ou à distance, et connectez-la à
d'autres plateformes via Matter.

COMMUNICATION



D-BUSSUPPLY

Alimentation BUS



- Tension : 230 V 50 Hz
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 3U
- Indice de protection : IP20



D-GATEWAY 5Plus

Gateway 5 Plus : passerelle multiprotocole



- Tension : 12 VDC
 - Montage : Rail DIN
 - Largeur : 5U + 3U pour l'alimentation
 - Indice de protection : IP20
- Compatible avec :

 matter



D-GATEWAY 5Pro

Gateway 5 Pro : passerelle multiprotocole avec Modbus RTU



- Tension : 12 VDC
 - Montage : Rail DIN
 - Largeur : 5U + 3U pour l'alimentation
 - Indice de protection : IP20
- Compatible avec :

 matter 

* Scannez le code QR pour consulter la fiche technique et les informations du produit.

COMPATIBLE MATTER

Connectez votre installation ATOUCH à Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings et bien d'autres. Pilotez les fonctions compatibles depuis l'app de votre plateforme préférée. Un hub compatible Matter est requis. Les fonctions disponibles dépendent des appareils et de la plateforme.



CONNECTEZ VOTRE MAISON

Votre maison, vos plateformes préférées.






APP ATOUCH 5.0

UNE APP POUR LA MAISON CONNECTÉE

Configurez ATOUCH à votre façon, suivez votre maison à distance et simplifiez vos habitudes. Tout depuis votre téléphone.

Avec l'app mobile ATOUCH 5.0, contrôlez votre maison simplement, rapidement et en toute sécurité depuis un smartphone ou une tablette (Android et iOS), où que vous soyez.

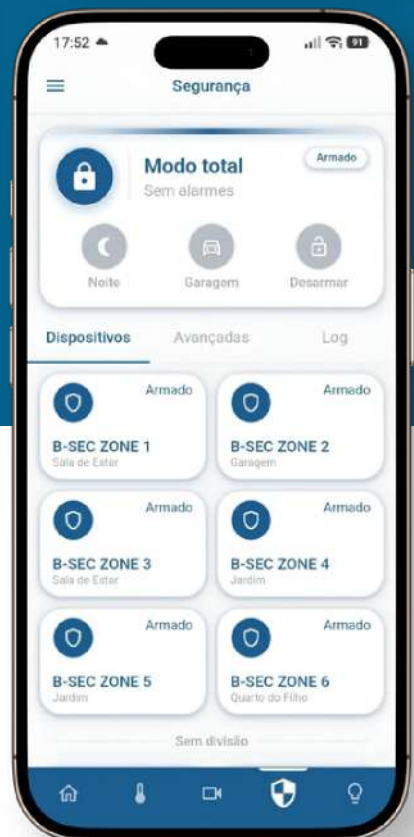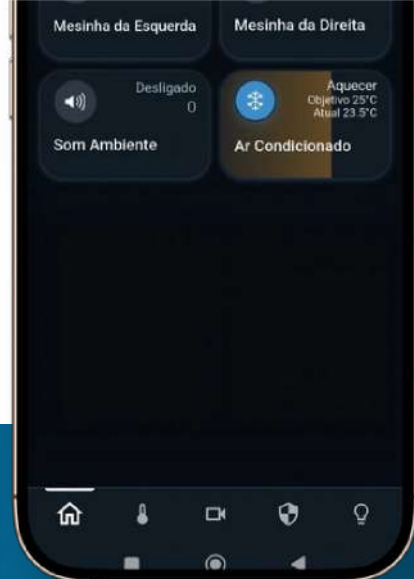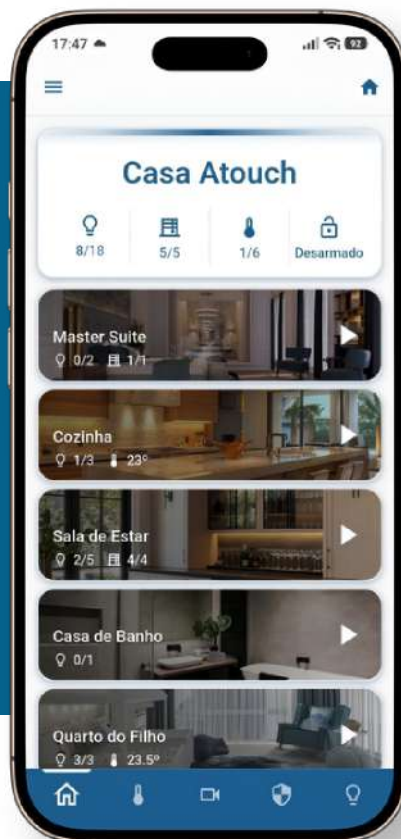

CONTRÔLE TOTAL

Domotique, gestion du climat, CCTV, sécurité, pièces et bien plus.



OÙ QUE VOUS SOYEZ

Accédez à votre système ATOUCH où que vous soyez, depuis votre smartphone ou tablette.



SIMPLE ET INTUITIVE

Une expérience visuelle et d'utilisation fluide, moderne et fonctionnelle.



HORAIRES

Programmez des horaires pour activer vos équipements automatiquement à tout moment.



PLUS DE SÉCURITÉ

Armez ou désarmez l'alarme, consultez le journal des événements et recevez des notifications.

TÉLÉCHARGEZ L'APP ATOUCH

Disponible pour Android et iOS



BACKFLAT

RÉTROÉCLAIRAGE



ATOUCH
KNX®

Nous sommes le premier fabricant
portugais de KNX.
Le même clavier ATOUCH, les mêmes
finitions et fonctions, pour le
protocole KNX.

CATALOGUE


KNX

Solutions ATOUCH pour maisons et
bâtiments intelligents avec KNX.

KNX-K4

13 interactions sur un seul clavier



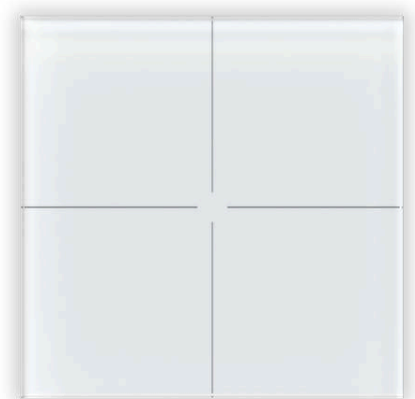


CLAVIER TACTILE EN VERRE

Clavier tactile en verre KNX-K4 ;
Capteur de température intégré ;
Conçu pour KNX ;
Commande d'éclairage, volets et rideaux ;
Configuration via ETS5/ETS6 ;
Autres fonctions KNX (voir catalogue ATOUCH ETS).

Jusqu'à 13 interactions utilisateur pour commander les fonctions de l'installation KNX.



FONCTIONNALITÉS

- 4 touches tactiles indépendantes ;
- 1 commande All4Touch (multitouch) ;
- 4 glissements verticaux + 4 horizontaux ;
- Confirmation sonore des actions ;
- Capteur de température intégré ;
- Mode nuit ;
- Indication lumineuse de l'état des fonctions.


Couleurs du clavier	Finition	Référence
 Blanc LED blanc froid Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4GL-W-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4GM-WX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4GM-W-CW
 Blanc LED blanc chaud Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4GL-W-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4GM-WX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4GM-W-WW
 Noir LED blanc froid Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4GL-B-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4GM-BX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4GM-B-CW
 Noir LED blanc chaud Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4GL-B-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4GM-BX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4GM-B-WW

KNX-K4F




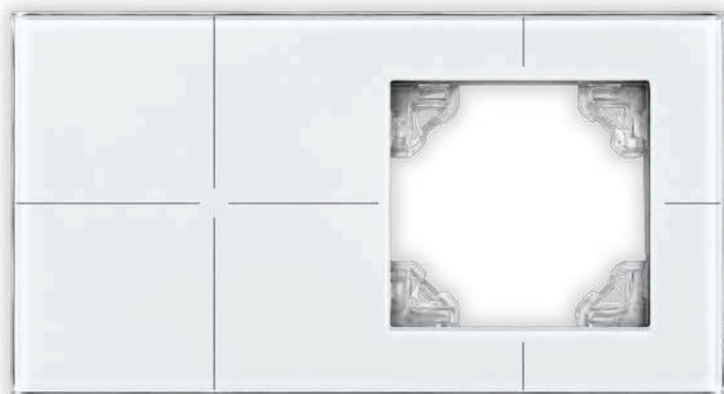

* Chargeur USB



* Prise Schuko



* Bouton-poussoir quadruple

CLAVIER TACTILE EN VERRE

Clavier tactile en verre KNX-K4F :
 Capteur de température intégré ;
 Plaque compatible avec des mécanismes de 57 × 57 mm d'autres fabricants ;
 Conçu pour KNX ;
 Commande d'éclairage, volets et rideaux ;
 Configuration via ETS5/ETS6 ;
 Autres fonctions KNX (voir catalogue ATOUCH ETS).
 Jusqu'à 13 interactions pour commander les fonctions de l'installation KNX.

FONCTIONNALITÉS

- 4 touches tactiles indépendantes ;
- 1 commande All4Touch (multitouch) ;
- 4 glissements verticaux + 4 horizontaux ;
- Confirmation sonore des actions ;
- Capteur de température intégré ;
- Mode nuit ;
- Indication lumineuse de l'état des fonctions.

Couleurs du clavier	Finition	Référence
 Blanc LED blanc froid Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4FGL-W-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4FGM-WX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4FGM-W-CW
 Blanc LED blanc chaud Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4FGL-W-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4FGM-WX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4FGM-W-WW
 Noir LED blanc froid Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4FGL-B-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4FGM-BX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4FGM-B-CW
 Noir LED blanc chaud Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4FGL-B-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4FGM-BX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4FGM-B-WW

KNX-OLED

Clavier à écran OLED





CLAVIER TACTILE EN VERRE

Clavier tactile en verre KNX-OLED :
 Capteur de température intégré ;
 Écran OLED : heure, température, éclairage allumé/éteint et autres messages ;
 Conçu pour KNX ;
 Commande d'éclairage, volets et rideaux ;
 Configuration via ETS5/ETS6 ;
 Autres fonctions KNX (voir catalogue ATOUCH ETS).
 Jusqu'à 13 interactions pour commander les fonctions de l'installation KNX.

FONCTIONNALITÉS

- 4 touches tactiles indépendantes ;
- 1 commande All4Touch (multitouch) ;
- 4 glissements verticaux + 4 horizontaux ;
- Confirmation sonore des actions ;
- Capteur de température intégré ;
- Écran OLED : messages personnalisés ;
- Indication lumineuse de l'état des fonctions.

Couleurs du clavier	Finition	Référence
 Blanc LED blanc froid Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-OLEDGL-W-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-OLEDGM-WX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-OLEDGM-W-CW
 Blanc LED blanc chaud Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-OLEDGL-W-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-OLEDGM-WX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-OLEDGM-W-WW
 Noir LED blanc froid Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-OLEDGL-B-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-OLEDGM-BX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-OLEDGM-B-CW
 Noir LED blanc chaud Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-OLEDGL-B-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-OLEDGM-BX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-OLEDGM-B-WW

KNX-K4IOT

Contrôle KNX avec communication sans fil





THREAD

CLAVIER TACTILE EN VERRE

KNX-K4IoT est un clavier tactile en verre avec capteur de température intégré et communication sans fil via Thread.


Jusqu'à 13 interactions utilisateur pour commander les fonctions de l'installation KNX.

Actionneur W-KNXIoT inclus pour deux circuits On/Off ou un volet.

Configuration via ETS6, version 6.3 ou ultérieure.

FONCTIONNALITÉS

- 4 touches tactiles indépendantes ;
- 8 glissements : 4 verticaux et 4 horizontaux ;
- 1 interaction All4Touch par multitouch ;
- Capteur de température intégré ;
- Confirmation sonore des actions ;
- Mode nuit ;
- Indication lumineuse de l'état des fonctions.

Couleurs du clavier	Finition	Référence
 Blanc LED blanc froid Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4IOTG-W-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4IOTM-WX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4IOTM-W-CW
 Blanc LED blanc chaud Backflat translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4IOTG-W-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4IOTM-WX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4IOTM-W-WW
 Noir LED blanc froid Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4IOTG-B-CW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4IOTM-BX-CW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4IOTM-B-CW
 Noir LED blanc chaud Backflat noir translucide	Brillant . Touches visibles	KNX-K4IOTG-B-WW
	Mat . Touches visibles	KNX-K4IOTM-BX-WW
	Mat . Touches discrètes	KNX-K4IOTM-B-WW



UN TOUCHER TOUT LE CONTRÔLE

Claviers tactiles ATOUCH pour installations KNX. Design minimaliste en blanc ou noir, avec des fonctions adaptées à chaque pièce.



4 touches tactiles
indépendantes



Confirmation sonore
des actions de l'utilisateur



1 All4Touch



Capteur de température
intégré



4 commandes par glissement
verticales et 4 horizontales



Mode nuit

BLANC



GL-W
BRILLANT
TOUCHES VISIBLES



GM-WX
MAT
TOUCHES VISIBLES



GM-W
Mat
Touches discrètes

NOIR



GL-B
BRILLANT
TOUCHES VISIBLES



GM-BX
MAT
TOUCHES VISIBLES



GM-B
MAT
TOUCHES DISCRÈTES

CHAMPAGNE *



GL-CH
BRILLANT
TOUCHES VISIBLES



GM-CHX
MAT
TOUCHES VISIBLES



GM-CH
MAT
TOUCHES DISCRÈTES

AUTRES FINITIONS (SUR DEMANDE *)



Centro Empresarial de Braga
Largo da Misericórdia, Lote E1
4705-319, Braga

Tel: (+351) 910 096 740
(Appel vers le réseau mobile portugais)

info@atouch.com.pt

www.atouch.winwel.com



Les images peuvent ne pas
correspondre exactement aux
équipements présentés.
Pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques,
les équipements ou les
solutions, contactez
directement notre service
commercial

