

Amplificador estéreo FM Bluetooth

D-2AFMBT

Descrição

Amplificador estéreo 2x 6W classe D com sintonizador FM RDS, entrada de linha e Bluetooth.

Saída pré-amplificada para zona 2 estéreo - ligação com o amplificador D-2AMP (opcional).

Função despertador para cada dia da semana com possibilidade de comando de saídas de automação à hora de despertar.

Funcionalidades

- Protecção contra curto-circuito;
- Sintonizador FM com RDS;
- 16 pré-sintonias para rádio FM;
- Controlo de graves, agudos e loudness;
- Entrada de linha Hi-Fi por cabo;
- Entrada áudio por Bluetooth;
- Saída regulada para zona 2 com isolador de linha;
- Despertador para cada dia da semana.

Aplicação

Habitacões, Hotéis, Escritórios, Fábricas.
 Acessórios (D-2AMP para expansão da zona)

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protecções

Conforme o diagrama de protecção na próxima página.

Características eléctricas

Alimentação:	230 V 50 Hz
Consumo máximo:	16 W max
Potência de saída:	2 x 6 W
Impedância de saída:	8 Ω

Montagem

No teto falso perto das colunas.



Ligações

- Fase x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Neutro x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Bus x 1 para fio 1.5 mm Ø
- Out2 L,R,G x 1 para fio 1 mm Ø
- AuxIn G,L,R x 1 para fio 1 mm Ø
- OUT L+ x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT L- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- GND x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R- x 1 para fio 1.5 mm Ø
- OUT R+ x 1 para fio 1.5 mm Ø

Notas

A unidade pode ser configurada em 3 modos:

Estéreo, 2 zonas - para sonorização de 2 espaços com volume de som independente, necessário amplificador externo para a zona 2.

2 x Mono, 2 zonas - para sonorização de 2 espaços em Mono, sendo canal esquerdo zona 1 e canal direito zona 2.

Estéreo, 1 zona - para sonorização de 1 zona com amplificador de maior potência .

*É aconselhável o uso de altifalantes com 8 Ω de impedância.

Condições de Garantia


O período de garantia é de 5 anos, devendo preservar a fatura para este feito.

Os direitos de garantia não serão aplicados se o produto apresentar danos causados por má utilização, incluindo amolgadelas ou danos superficiais como arranhões, cortes, rasgos e alterações nas etiquetas que envolvem o produto.


Amplificador estéreo FM Bluetooth

D-2AFMBT

Dimensões

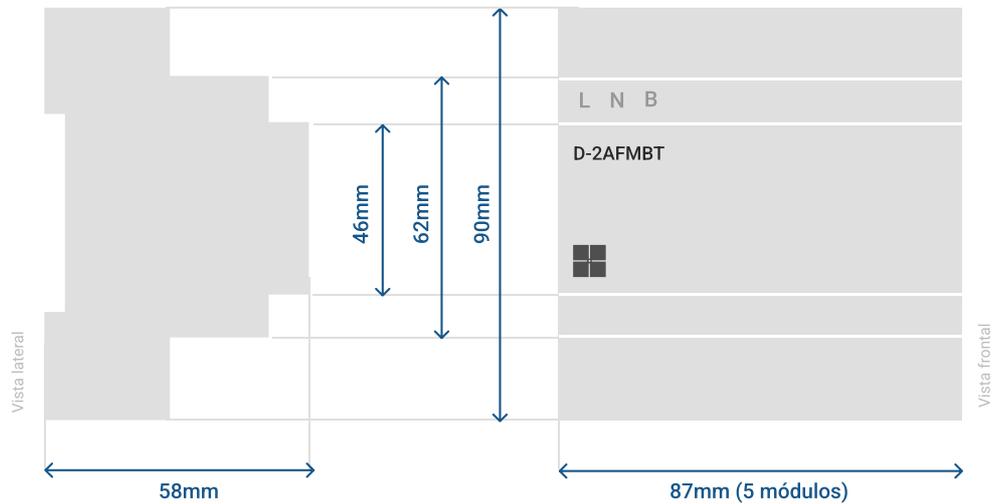

Esquema de ligação

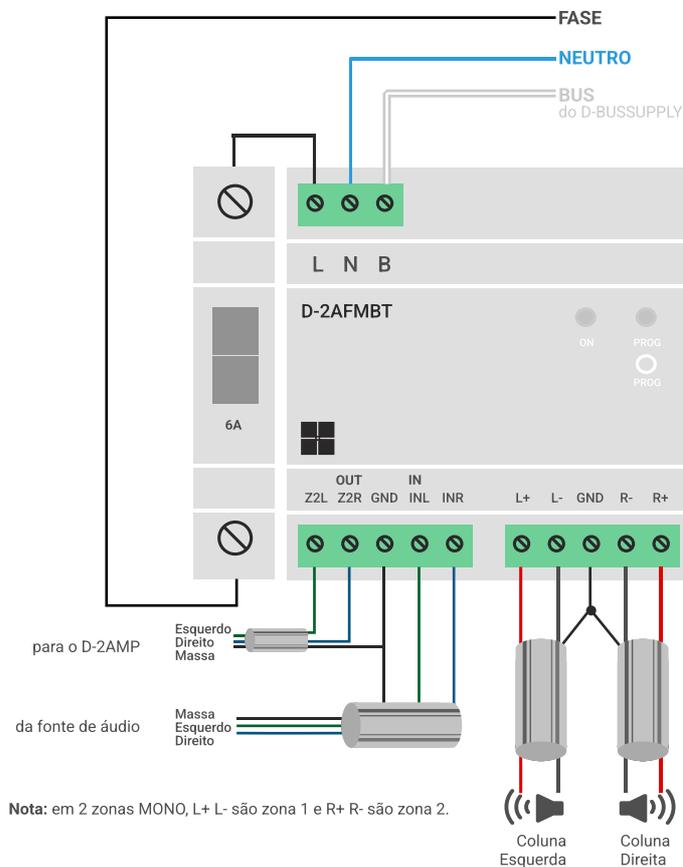

Os EEE possuem substâncias perigosas prejudiciais à saúde humana e ao ambiente. Nunca descarte qualquer equipamento elétrico e eletrónico juntamente com resíduos urbanos indiferenciados.