ATOUCH
by ATOUCH • WINWEL

Fiche Téchnique 8800-0119

Thermostat avec sortie 0-10V pour rail DIN

D-TH010V

Description

Contrôle du thermostat pour le contrôle de la température. Peut être utilisé pour tout appareil de chauffage ou de refroidissement avec entrée 0-10 V. Comprend un relais pour la commutation des vannes.

Fonctionnalités

- Programmes indépendants pour l'hiver et l'été;
- 3 périodes de fonctionnement par jour de semaine;
- Température minimale et maximale;
- Possibilité d'associer une unité distante ou locale;
- Intégration avec l'automatisation;
- Scénarios.

Application

Habitations, Hôtels, Bureaux, Usines.

Accessoires

Panneaux tactiles:
- T-OLED connecté aux modules mural (W-2ONOFF, W-INPKEY, W-1SHUTT)
- TW-OLED sans module mural

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections

L'alimentation de cet appareil doit être protégée par Disjoncteur 6A.
Ce disjoncteur peut également protéger l'alimentation contre autres modules rail DIN Atouch protégés par le Notes même interrupteur différentiel.

Notes

Cet appareil doit être associé à un panneau tactile T-OLED monté sur n'importe quel commande mural ou associé à un autre thermostat en tant qu'unité à distance. La lecture de la température locale est effectuée par le panneau T-OLED associé.

Montage

Montage sur rail DIN. 2 modules d'espace.

Connexions

- L: Phase (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- N: Neutre (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- B: Bus (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- C: Entrée relais (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- 1: Sortie relais (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- 0: Négatif (x1) pour fil Ø 1,5 mm
- 10V: Sortie jusqu'à 10V (x1) pour fil Ø 1,5 mm

Caractéristiques élèctriques

Alimentation:	230 V 50 Hz
Consommation maximale:	0.5 W
Courant maximale:	5 A total (cos ϕ=1)
	3 A total (cos ϕ=0.4)
Valeur de contact:	Max 230 VAC 5A
	Max 30 VDC 5A
Matériel du contact:	Alliage de Ag (livre de Cd)

Conditions de garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effait. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Atouch - Winwel, Lda
Centro Empresarial de Braga, Lg. da Misericórdia, Lt E1, 4705-319 Braga

ATOUCH
by ATOUCH • WINWEL

Fiche Téchnique 8800-0119

Thermostat avec sortie 0-10V pour rail DIN — D-TH010V

Dimentions

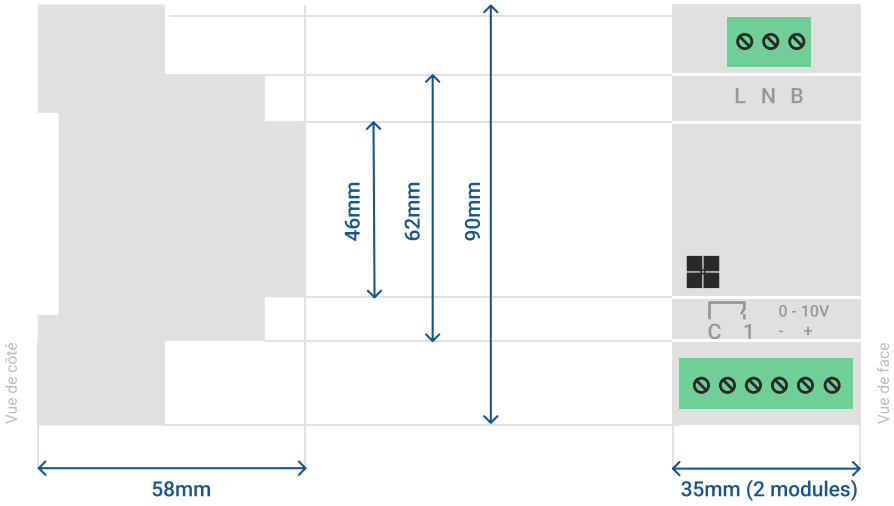

Schéma de connexion

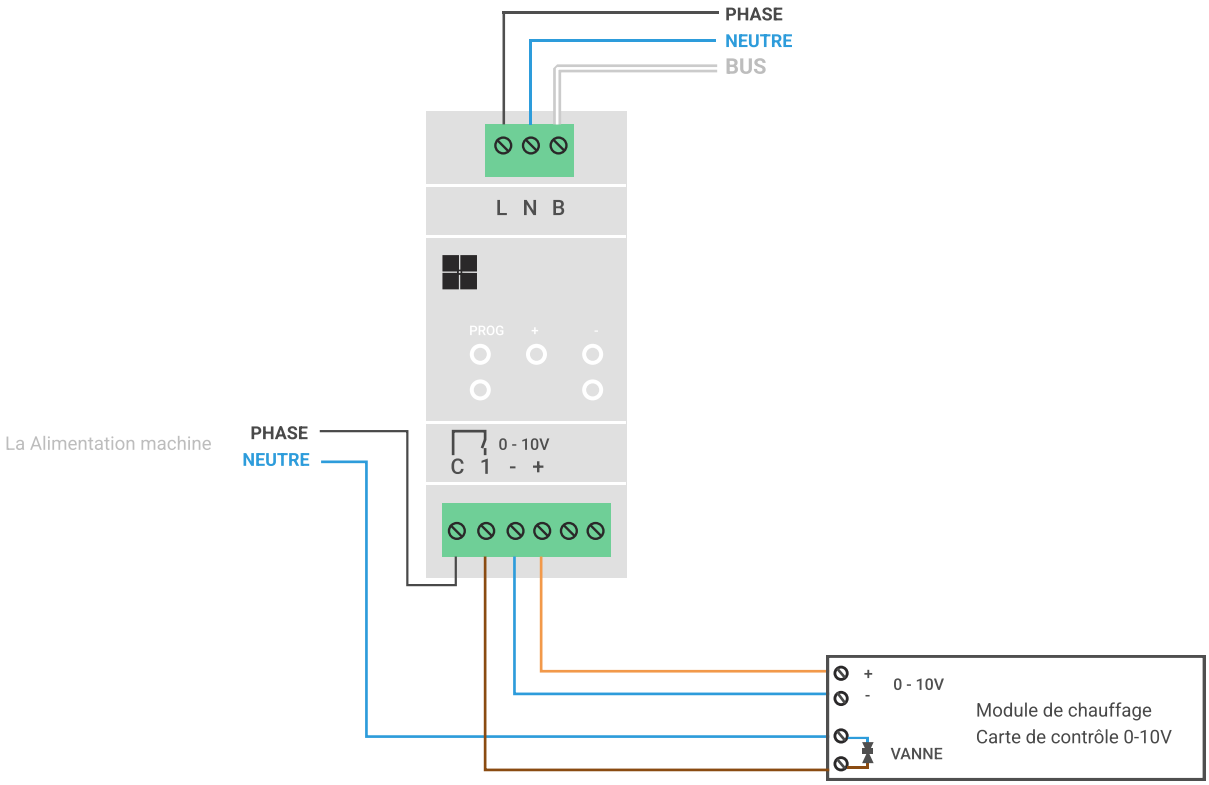

Les EEE contiennent des substances dangereuses nocives pour la santé humaine et l'environnement.
Ne jetez jamais d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Atouch - Winwel, Lda
Centro Empresarial de Braga, Lg. da Misericórdia, Lt E1, 4705-319 Braga

info@atouch.com.pt | atouch.com.pt | IDDH.003.00